


# Walraven Yeti® 480 Montagesysteem

(10405)

voor dakinstallaties

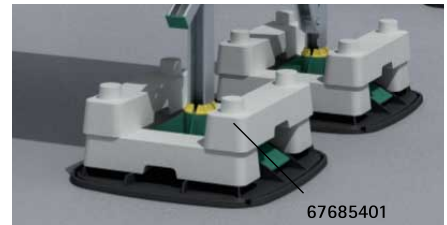

## Voordelen en kenmerken




- modulaair systeem voor ondersteuning van klimaatinstallaties, zonnepanelen, loopstraten, etc.
- voor platte en licht schuine daken
- kantelbaar tot 7° om dakafschot te compenseren
- 360° draaibare adapter voor BIS RapidStrut® 41x41 of BIS RapidStrut® DS 5 (41x51 mm)
- met anti-slip trillingdempermat (bij PVC-daken moet een scheidingslaag worden aangebracht ter bescherming tegen migratie van weekmakers - zie Walraven BIS Yeti® Triplex Scheidingslaag)
- optioneel met stapelbare ballastblok voor extra gewicht / stabiliteit
- reduceert geluidsdoorslag volgens DIN EN ISO 10140-1 en DIN EN ISO 10140-3 tot 31 dB(A)
- UV-bestendig volgens EN ISO 16474-3:2014-02 - ITB-gecertificeerd
- gietvormen gemaakt van WPC, een mix van gerecycled kunststof en houtvezels
- bestand tegen UV en chemicaliën
- BIS Yeti 480 H-set bestaande uit:
  - 2 x BIS Yeti® 480 verticaal, inclusief trillingdempermat (gemaakt van rubber)
  - 4 x BIS Strut Verbinder 90°
  - 8 x zeskanttapbouten en schuifmoeren



Nr.  
1762-001-19



ITB No.  
LZM00-02259

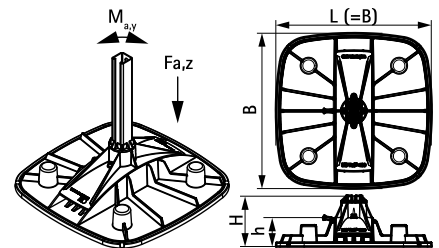

Art.nr.	Model	L	B	H	h	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,z</sub> (kg)	F <sub>a,z 2</sub> (N)	M <sub>a,y</sub> (Nm)
67685001	Verticaal	480 mm	480	160	80	20.000*	2.000*	30.000**	200,0
67685101	Horizontaal	480 mm	480	-	-	20.000*	2.000*	30.000**	200,0
67685301	H-set (zonder Strut-rail)	480 mm	480	-	-	20.000*	2.000*	30.000**	200,0

\* = Maximale toegestane belasting voor Strut 41x41x2,5.

\*\* = Maximale toegestane belasting voor Strut 41x51x2,0 - DS5.

Neem voor een gedetailleerde berekening en support contact op met Walraven Project Engineering. Voor toepassingen op een dak, is de installateur verplicht om de draagcapaciteit van het dak te raadplegen voor installatie.

## Complementair

- Walraven Yeti® Ballastblok
- Walraven Yeti® 3-laags Separatie Mat