


2S Beugel met inlage (M8)

(A 05 132)

voor staal, koper, gietijzer en kunststof (multilayer) buis 10 - 67 mm

M8

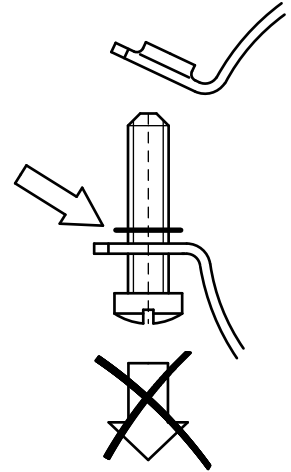

Voordelen en kenmerken

- gesloten reeks
- rubberen inlage is gevormd naar de stalen onderdelen om glijden van de inlage te voorkomen
- anti-verliesschroef voorkomt dat schroeven uit de beugel vallen tijdens installatie
- materiaal: staal
- temperatuur bestendig van -30 °C tot +120 °C
- elektrolytisch verzinkt
- geluiddempende inlage van EPDM-rubber, zwart
- inlage verouderingsbestendig
- geluïdsolerende inlage volgens DIN 4109
- noise reduction according to ISO 3822-1 up to 22 dB(A)



RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2021-05

Art.nr.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	RAL	VPE 1
33335014	10 - 14	1/8 - 1/4	6 - 8	M8	51	32	20	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50
33335019	15 - 19	3/8	10	M8	56	37	22	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50
33335024	20 - 24	1/2	15	M8	62	43	25	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50
33335030	25 - 30	3/4	20	M8	69	50	29	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50
33335037	31 - 37	1	25	M8	75	56	32	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50
33335046	38 - 46	1 1/4	32	M8	84	66	37	20 x 1,25	M5	500	RAL ¹	50
33335052	47 - 52	1 1/2	40	M8	93	75	41	20 x 1,25	M5	500	RAL ¹	50
33335061	53 - 61	2	50	M8	99	81	44	20 x 1,25	M5	500	RAL ¹	50
33335067	62 - 67	-	-	M8	106	87	47	20 x 1,25	M5	500	RAL ¹	50

