
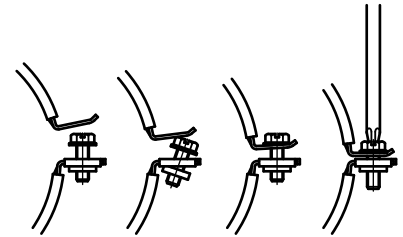


# BIS 4000 (BUP1000)

voor kunststof buis 32 - 200 mm

M8

(B 35 05)

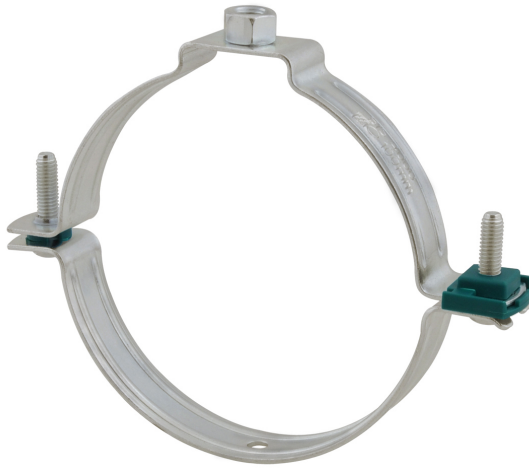

## Voordelen en kenmerken

- tweeschroevenbeugel
- met zekerheidssnellsluiting; blijft gesloten tijdens het installeren
- met verwijderbare afstandsringen waardoor de beugel geschikt is voor zowel glijdende als klemmende bevestiging
- inwendige diameter groter dan uitwendige buisdiameter i.v.m. uitzetting en krimp
- naar binnen gerichte profilering om vastlopen en beschadiging van de buis te voorkomen
- materiaal: staal 1.0332
- oppervlaktebescherming:
  - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
  - geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
  - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Art.nr.	D (mm)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	VPE 1
4448032	32	25	M8	76	54	34	20 x 1,5	910	50
4448040	40	32	M8	83	61	37	20 x 1,5	910	50
4448050	50	40	M8	95	71	41	20 x 1,5	910	50
4448063	63	57	M8	108	84	49	20 x 1,5	910	50
4448070	70	-	M8	114	91	52	20 x 1,5	910	50
4448075	75	70	M8	119	96	55	20 x 1,5	910	50
4448080	80	-	M8	124	101	57	20 x 1,5	910	50
4448090	90	80	M8	134	111	62	20 x 1,5	910	50
4448100	100	-	M8	144	121	67	20 x 1,5	910	50
4448110	110	100	M8	158	132	73	23 x 2,0	2.200	25
4448125	125	125	M8	173	148	81	23 x 2,0	2.200	25
4448160	160	150	M8	208	184	99	23 x 2,0	2.200	25
4448200	200	200	M8	248	225	120	23 x 2,0	2.200	25

