


BIS Bifix[®] 413 Spiraalbuisbeugel

(F05 05)

voor luchtkanalen Ø 80 - 400 mm


M8

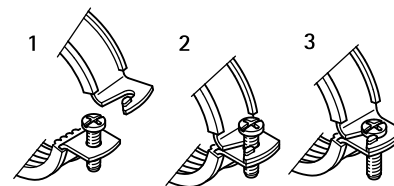

Voordelen en kenmerken

- tweeschroevenbeugel
- met zekerheidssnellsluiting
- materiaal: staal
- sendzimir verzinkt
- geluidsisolerende inlage volgens DIN 4109
- geluiddempende inlage van EPDM-rubber, zwart
- inlage verouderingsbestendig

Art.nr.	D (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	VPE 1
4135080	80	M8	127	99	54	20 x 1,5	850	25
4135100	100	M8	147	119	64	20 x 1,5	850	25
4135125	125	M8	172	144	77	20 x 1,5	850	25
4135150	150	M8	197	169	89	20 x 1,5	850	25
4135160	160	M8	207	179	94	20 x 1,5	850	20
4135180	180	M8	227	199	104	20 x 1,5	850	20
4135200	200	M8	247	219	114	20 x 1,5	850	15
4135225	225	M8	272	244	127	20 x 1,5	850	10
4135250	250	M8	297	269	139	20 x 1,5	850	10
4135315	315	M8	361	334	171	20 x 1,5	850	25
4135355	355	M8	402	374	187	20 x 1,5	850	25
4135400	400	M8	446	419	214	20 x 1,5	850	20

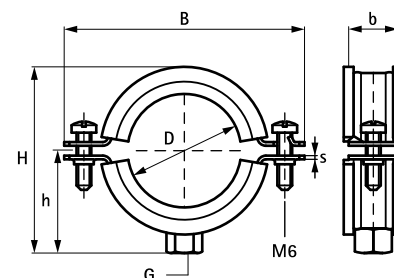

Complementair

- BIS RapidRail[®] Bevestigingssysteem
- BIS Bevestigingsaccessoires
- BIS Bevestigingsmaterialen