

BIS HK

bevestiging aan beton, steen

(L 05 60)



Voordelen en kenmerken


- voor bevestiging van staalkabel, montageband of ketting in beton en massieve steen
- voor het ophangen van statische belastingen zoals ventilatiebuizen, verlaagde plafonds, etc. aan beton
- ook geschikt voor buitentoepassingen
- 8 mm gat voorboren en HK Draadanker inslaan
- HK: voor kabels / BIS DobyGrip
- materiaal: roestvast staal 1.4401 (AISI 316)
- beter brandbestendig dan een kunststof plug
- getest door CSTB
 - rapportnr. EPOD/06-05 (HK)

CSTB
le futur en construction

HK: Report EPOD/-6-05

Art.nr.	Model	$F_{a,z}$ (N)	$F_{a,x}$ (N)	CSTB	VPE 1	VPE 2
61073134	BIS HK Draadanker (zonder afdekkap)	800	800	CSTB	200	1.200
61073224	BIS HK Draadanker (met afdekkap)	800	800	CSTB	100	600

Max. toelaatbare belasting (F_a) in beton (350 kg/m^3), boorgat $\varnothing 8 \text{ mm}$.
Veiligheidsmarge 1:4.

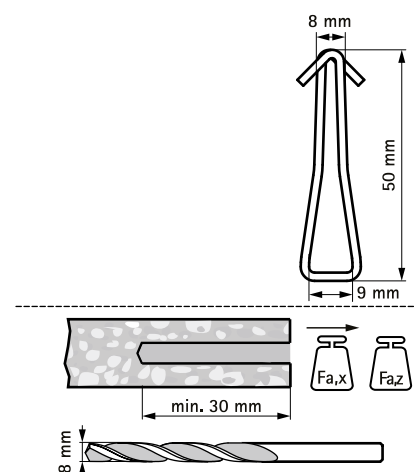

Complementair

BIS Montageband - Staal
BIS Ketting (DIN 5685)
BIS DobyGrip Lus

Complementair

BIS DobyGrip Musketonhaak
BIS DobyGrip Kabelhaspel