

BIS Zeskanttapbout (BUP1000)


(K 45 19)



Voordelen en kenmerken

- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Art.nr.	Type	G	L	s (mm)	Lm1 (mm)	SW1 (mm)	VPE 1
61480825	DIN 933	M8	30,3 mm	5,3	25	13	200
61480830	DIN 933	M8	35,3 mm	5,3	30	13	200
61480860	DIN 933	M8	65,3 mm	5,3	60	13	200
61480880	DIN 933	M8	85,3 mm	5,3	80	13	50
61481016	DIN 933	M10	22,4	6,4	16	17	200
61481025	DIN 933	M10	31,4 mm	6,4	25	17	200
61481030	DIN 933	M10	36,4 mm	6,4	30	17	200
61481060	DIN 933	M10	66,4 mm	6,4	60	17	100
61481080	DIN 933	M10	86,4 mm	6,4	80	17	100
61481225	DIN 933	M12	32,5 mm	7,5	25	19	100
61481230	DIN 933	M12	37,5 mm	7,5	30	19	100
61481260	DIN 933	M12	67,5 mm	7,5	60	19	100
61481280	DIN 933	M12	87,5 mm	7,5	80	19	100

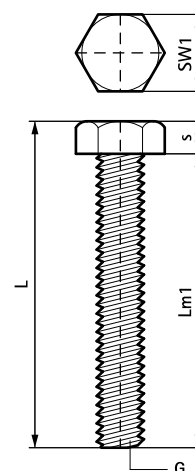

Complementair

WDI1 Inslaganker
WDI1L Inslaganker met kraag
WDI1 Zetgereedschap

Complementair

WBA Messing Inslaganker
BIS Zeskantmoer (BUP1000)
BIS Sluitring (BUP1000)