


BIS Penbeugel

(B 25 05)

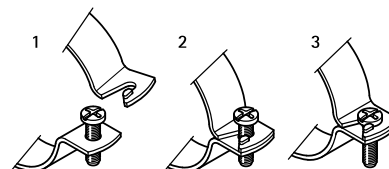

Voordelen en kenmerken

- tweeschroevenbeugel op inslagpen
- beugel met zekerheidsnauwsluiting
- type ST: voor gasbuis, waterleidingbuis, etc.
- type KA: voor kunststof buis
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

Art.nr.	D (")	DN	Type	B (mm)	H (mm)	s (mm)	PL (mm)	HØ (mm)	VPE 1
386 1 027	3/4	20	ST	63	116	1,15	80	5	100
386 1 033	1	25	ST	66	120	1,15	80	5	100
386 1 043	1 1/4	32	ST	75	131	1,15	80	6	50
386 1 061	2	50	ST	97	152	2,00	80	6	50
386 2 040	-	40	KA	72	129	2,00	80	6	100
386 2 050	-	50	KA	86	139	2,00	80	6	100
386 2 070	-	70	KA	116	183	1,50	100	6	50
386 2 100	-	100	KA	144	217	1,50	100	6	25
386 2 125	-	125	KA	161	250	2,00	120	7	25
386 2 150	-	150	KA	196	285	2,00	120	7	25

ST = gasbuis, waterleidingbuis, etc.

KA = kunststof afvoerbuis.

Type ST ook leverbaar met inslagpen 150 mm (Art.nr. 387 1 XXX).

Overige afmetingen t/m DN 200 zijn verkrijgbaar op aanvraag.

