


BIS RapidRail® Wandconsole (BUP1000)

(G 10 05)

bevestiging aan wand of plafond

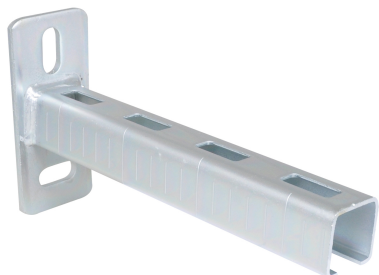

Voordelen en kenmerken

- muurplaat met aangelast C-profiel
- ook geschikt om van het plafond af te hangen
- gaten in de wandplaat zijn uitgevoerd als sleufgat onder 90° t.o.v. elkaar voor vergroting van het montagegemak
- CO₂-gelast
- rail WM15, WM30 en WM35 door uniek gatenpatroon tweezijdig te gebruiken m.b.v. BIS RapidRail® Toebehoren
- éénzijdig voorzien van doorlopende centimeter schaalverdeling
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Art.nr.	L	B	H	s	d1	S	k	Van rail	VPE 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
66036820	200 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
66036825	250 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
66036835	350 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
66036840	400 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
66036850	500 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
66036860	600 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	8
66036875	750 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	8
66036805	1.050 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	-

Voor meer informatie over de max. toegestane belasting (Fa,z) verwijzen wij naar de railbelastingstabellen of onze online datasheet 'Technische gegevens BIS RapidRail®'.

Complementair

BIS Railschoor
BIS RapidRail® Schuifmoer
BIS RapidRail® Hammerfix

Complementair

BIS Raileindop
BIS Sluitring (BUP1000)