


BIS Schuifblok GRFP (BUP1000)


(E 10 45)

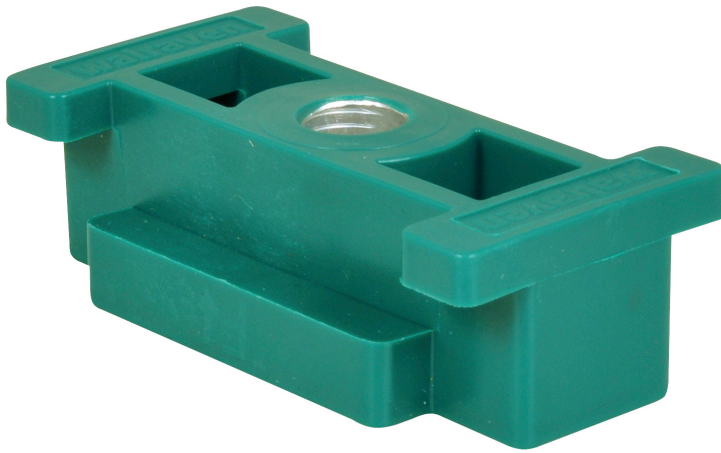

Voordelen en kenmerken

- flexibel schuifstuk voor buis uitzetting
- kan ook worden gebruikt voor kruistafel schuifstuk
- geschikt voor alle BIS RapidStrut® Montagerail behalve DS5
- geschikt voor bevestiging aan plafond (hangend) en bevestiging op vloer (staand gemonteerd)
- zeer lage installatiehoogte, vereist kleine ruimte
- beweging vrij selecteerbaar, beperkingen en bevestigingen door BIS Onderlegplaat(U-vormig)
- materiaal: moer gemaakt van staal; plastic gedeelte gemaakt van Polyamide 6 (PA6)m 30% glasvezel versterkt
- schuifwrijving coefficient $\mu = 0,30$
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendig van $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ tot $+90\text{ }^{\circ}\text{C}$

Art.nr.	G	L	B (mm)	H (mm)	F _{a,z} (N)	VPE 1
6662810	M10	70 mm	35	22	1.550	20

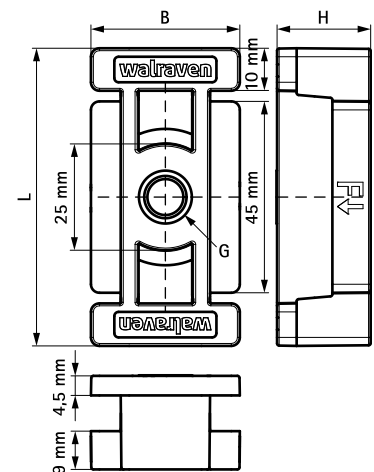

Complementair

Walraven BIS RapidStrut® Montagerail (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Montagerail (sv)
Walraven Strut Onderlegplaat U-vormig (BUP1000)

Alternatief

BIS Expansieschuifstuk
BIS Schuifstuk