


## BIS Sterplug

bevestiging aan gasbeton, gipsblok

(L 10 80)

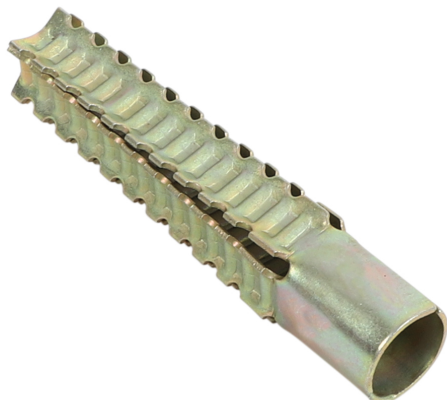

### Voordelen en kenmerken

- voor een brandveilige bevestiging van leidingen
- stalen plug voor hout- en spaanplaatschroeven
- goede grip door uitwendige vormgeving (hoge uittrekwaarde)
- inwendige profilering is aangepast aan de spoed van BIS Houtdraadpennen (gemakkelijk indraaien)
- smelt of brandt niet bij grote hitte (belangrijk bij gasleidingen)
- elektrolytisch verzinkt, geel gepassiveerd
- Art.nr. 6103860: elektrolytisch verzinkt, blauw gepassiveerd
- uitvoering 6x32 mm en 8x38 mm kunnen zonder voorboren in gasbeton met lage drukvastheid ingeslagen worden
- materiaal: staal
- getest op brandveiligheid
- getest volgens DIN EN 1363-1: 1999-10

Art.nr.	L	s (mm)	HØ (mm)	Fa,z (N)	VPE 1	VPE 2
6103632	32 mm	6,0	7-8	60	100	500
6103838	38 mm	8,0	9-11	290	100	500
6103860	60 mm	8,0	9-11	490	100	500
6103960	60 mm	10,0	10-12	530	100	500

Max. toelaatbare belasting ( $F_{a,z}$ ) in cellenbeton (veiligheidsmarge 1:3).

De exacte diameter van het boorgat is afhankelijk van de sterkte en hardheid van het bouw materiaal.

