


# BIS Strut RVS Railverbinder (U-vormig)

(M 60 19)


voor lineaire verbindingen van Strut Rail

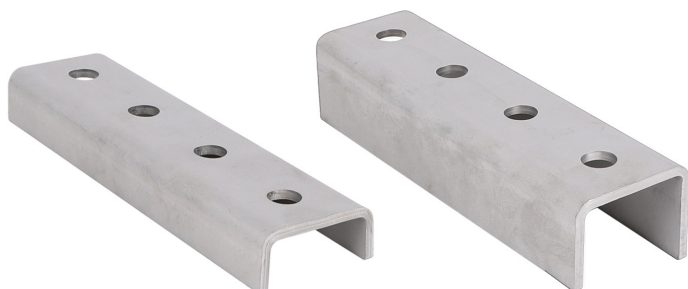

## Voordelen en kenmerken

- U-vorm voor extra stabiliteit
- voor het maken van constructies met Strut rail
- voor sterke verbindingen en in combinatie met Dubbel Strut rail wordt aangeraden om lineaire verbinders aan beide zijden van het rail te gebruiken
- het complete patroon is aangepast naar gatenpatroon van Strut rails voor gebruik van door-en-door bouten
- materiaal: RVS 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Art.nr.	L	B	H	s	d1	S	k	Voor rail	VPE 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
66587121	175 mm	50	21,5	4,0	Ø 12,2	42	45	Strut 41x21	20
66587141	175 mm	50	41,5	4,0	Ø 12,2	42	45	Strut 41x41 + 41x41D	10

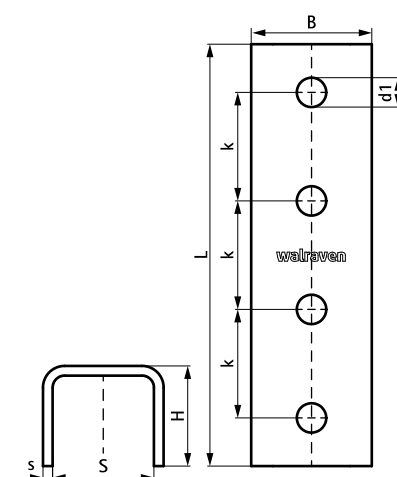

### Complementair

Walraven RapidStrut® RVS Montagerail  
 Walraven RapidStrut® RVS Montagerail Dubbel  
 Walraven RapidStrut® RVS Vleugelshuifmeer

### Complementair

BIS RVS Zeskanttapbout  
 BIS Strut RVS Onderlegging (Vlak)