

# BIS Tuimelplug

bevestiging aan holle wanden, etc.


(L 10 86)




## Voordelen en kenmerken

- U-profiel met draaibare as met draadeind
- materiaal: staal
- voor bevestiging aan holle wanden, holle plafonds of geprofileerde dakplaat
- elektrolytisch verzinkt

Art.nr.	Model	G	L	B	HØ	SW1	VPE 1
				(mm)	(mm)	(mm)	
0670716	Schroefhaak	M6	95 mm	68,5	17	10	20
De belastingwaardes van de plug zijn afhankelijk van de ondergrond (doorgaans trapeziumplaat, belastbaarheid per m <sup>2</sup> bepalend).							

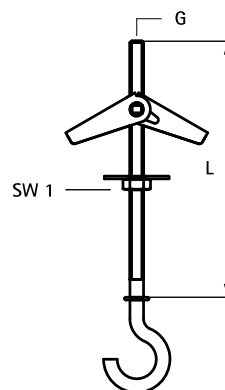

067 0 620 /  
067 0 621 /  
067 0 622

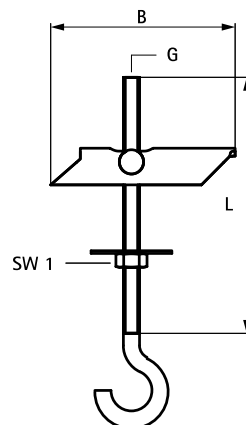

067 0 716 /  
067 0 718

