

BIS Muurplaat CO₂-gelast

(K 15 12)

bevestiging aan wand of plafond




6719016

6719027

Voordelen en kenmerken

- gaten in de wandplaat zijn uitgevoerd als sleufgat onder 90° t.o.v. elkaar voor vergroting van het montagegemak
- met CO₂-gelaste aansluitmoer
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

Art.nr.	G	L	B	H	s	d1	d2	k	F _{a,z} (N)	VPE 1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
6719012	M12	145 mm	38	14	4	30 x 11	25 x 11	100	6.000	50
6719016	M16	145 mm	38	17	4	30 x 11	25 x 11	100	6.000	50
6719021	G1/2"	145 mm	38	19	4	30 x 11	25 x 11	100	4.000	50
6719027	G3/4"	145 mm	38	22	4	30 x 11	25 x 11	100	5.000	50
6719033	G1"	145 mm	38	24	4	30 x 11	25 x 11	100	5.500	50

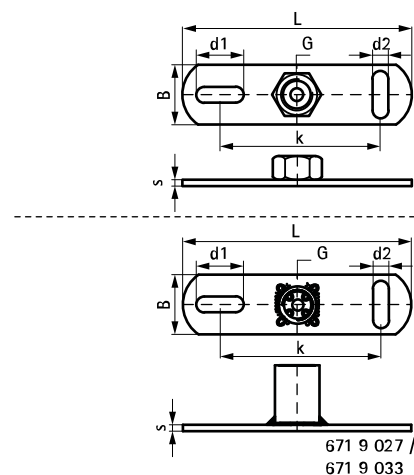

Complementair

BIS Draadeind
BIS Draadbuis