


# BISMAT<sup>®</sup> SL Geleidingsbeugel

(A 30 20)

voor standleiding DN 70 - DN 200

M10

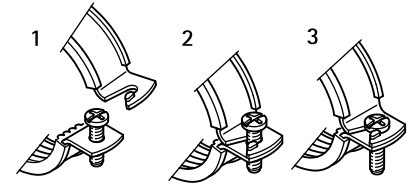

## Voordelen en kenmerken

- tweeschroevenbeugel
- met zekerheidssnellsluiting
- de inwendige diameter is afgestemd op geluidsisolerende kunststof (bijv. Friaphon<sup>®</sup>, As<sup>®</sup>, Raupiano<sup>®</sup>) en gietijzeren afvoerbuis
- geschikt voor kunststof buis
- afstandsringen waarborgen een 'losse' omvatting, zodat indrukking van de inlage wordt voorkomen
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- geluiddempende inlage van EPDM-rubber, zwart
- inlage met unieke geluidsisolerende profilering aan naar boven gerichte zijde
- inlage verouderingsbestendig
- geluidsisolerende inlage volgens DIN 4109

Art.nr.	D (mm)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	VPE 1
340 8 050	50	50	M10	124	96	58	25 x 3,0	10
340 8 070	78	70	M10	154	133	75	25 x 3,0	10
340 8 075	75	70	M10	149	129	74	25 x 3,0	10
340 8 090	90	80	M10	164	143	81	25 x 3,0	10
340 8 100	110	100	M10	184	164	91	25 x 3,0	10
340 8 125	125	125	M10	199	179	99	25 x 3,0	10
340 8 137	135	125	M10	211	190	104	25 x 3,0	10
340 8 150	160	150	M10	234	214	116	25 x 3,0	10
340 8 200	210	200	M10	284	254	132	25 x 3,0	5

