


# BISMAT<sup>®</sup> 5000

voor kunststof buis 16 - 50 mm

M8

(A 25 05)

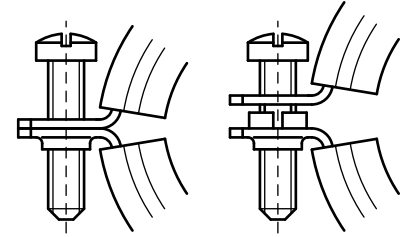

## Voordelen en kenmerken

- éénschroefsbeugel
- met BISMAT<sup>®</sup> Snelsluiting
- met verwijderbare afstandsringen waardoor de beugel geschikt is voor zowel glijdende als klemmende bevestiging
- geschikt voor kunststof buis
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- geluiddempende inlage van EPDM-rubber, groen
- inlage: speciaal geschikt voor toepassing met kunststof buis
- naar buis gekeerde zijde van inlage is glad voor beter glijden van buis door beugel
- inlage verouderingsbestendig
- geluidsisolerende inlage volgens DIN 4109




RAL-GZ 655/B  
Cert.Nr. 2010-24

Art.nr.	D (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	RAL	VPE 1
3483018	16	M8	48	40	22	20 x 1,00	350	RAL <sup>1</sup>	50
3483023	20	M8	55	43	23	20 x 1,00	350	RAL <sup>1</sup>	50
3483028	25	M8	60	48	26	20 x 1,00	350	RAL <sup>1</sup>	50
3483035	32	M8	67	57	30	20 x 1,00	350	RAL <sup>1</sup>	50
3483043	40	M8	75	66	34	20 x 1,25	420	RAL <sup>1</sup>	50
3483053	50	M8	85	75	37	20 x 1,25	420	RAL <sup>1</sup>	50

RAL<sup>1</sup> = getest, gecertificeerd en gecontroleerd door een externe partij volgens RAL-GZ 655/B.

Voor gedetailleerde technische informatie betreffende onze RAL gemarkeerde producten verwijzen wij naar onze RAL datasheet in onze webcatalogus.

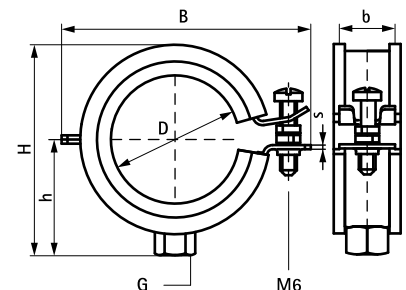

## Complementair

Walraven RapidRail<sup>®</sup> Bevestigingssysteem  
Walraven Bevestigingsmaterialen  
BIS Draagschaal