


BISMAT[®] SL Geleidingsbeugel

(A 30 20)

voor standleiding DN 70 - DN 200

M10

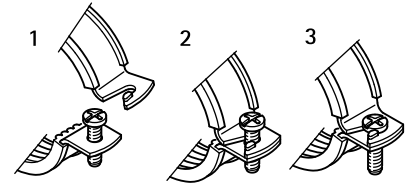

Voordelen en kenmerken

- tweeschroevenbeugel
- met zekerheidssneluiting
- de inwendige diameter is afgestemd op geluidsisolerende kunststof (bijv. Friaphon[®], As[®], Raupiano[®]) en gietijzeren afvoerbuis
- geschikt voor kunststof buis
- afstandsringen waarborgen een 'losse' omvatting, zodat indrukking van de inlage wordt voorkomen
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- geluiddempende inlage van EPDM-rubber, zwart
- inlage met unieke geluidsisolerende profilering aan naar boven gerichte zijde
- inlage verouderingsbestendig
- geluidsisolerende inlage volgens DIN 4109

Art.nr.	D (mm)	DN	Type	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	VPE 1
3408050	50	50	KA	M10	124	96	58	25 x 3,0	10
3408070	78	70	GA	M10	154	133	75	25 x 3,0	10
3408075	75	70	KA	M10	149	129	74	25 x 3,0	10
3408090	90	80	KA	M10	164	143	81	25 x 3,0	10
3408100	110	100	KA / GA	M10	184	164	91	25 x 3,0	10
3408125	125	125	KA	M10	199	179	99	25 x 3,0	10
3408137	135	125	GA	M10	211	190	104	25 x 3,0	10
3408150	160	150	KA / GA	M10	234	214	116	25 x 3,0	10

KA = Kunststof afvoerbuis, GA = gietijzeren afvoerbuis

