


# BISOFIX® E13

voor geïsoleerde buis 8,0 - 168,3 mm


(D 03 02)

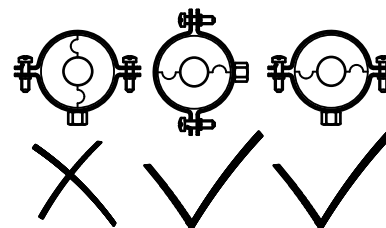

## Voordelen en kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- dampvrij verlijmen met buisisolatie
- bevat geen CFK, HCFK, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid <80mm = 80kg/m<sup>3</sup>
- PIR dichtheid >80mm = 120kg/m<sup>3</sup>
- PIR dichtheid 80kg/m<sup>3</sup> => 0,024-0,026 [W/m\*K]
- PIR dichtheid 120kg/m<sup>3</sup> => 0,030-0,032 [W/m\*K]
- temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

Art.nr.	D (mm)	D (")	DN	L	H (mm)	s (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	VPE 1
I130000008	8,0	-	-	50 mm	34,6	13,3	100	25
I130000010	10,2	-	-	50 mm	36,8	13,3	100	25
I130000012	12,0	-	-	50 mm	38,6	13,3	100	25
I130000015	15,0	-	-	50 mm	41,6	13,3	100	25
I130000018	17,2 - 18,0	3/8	10	50 mm	44,6	13,3	100	25
I130000022	21,3 - 22,0	1/2	15	50 mm	48,6	13,3	100	25
I130000028	26,9 - 28,0	3/4	20	50 mm	55,0	13,5	100	25
I130000035	33,7 - 35,0	1	25	50 mm	61,6	13,3	100	25
I130000042	42,4	1 1/4	32	50 mm	69,0	13,3	150	25
I130000048	48,3	1 1/2	40	50 mm	74,9	13,3	225	25
I130000054	54,0	-	-	50 mm	80,6	13,3	225	25
I130000057	57,0	-	-	50 mm	83,6	13,3	350	25
I130000060	60,3	2	50	50 mm	88,1	13,9	350	25
I130000064	64,0	-	-	50 mm	100,0	18,0	350	25
I130000070	70,0	-	-	50 mm	102,6	16,3	425	25
I130000076	76,1	2 1/2	65	50 mm	108,7	16,3	575	25
I130000089	88,9	3	80	50 mm	124,7	17,9	875	25
I130000102	101,6	-	-	50 mm	134,2	16,3	1.000	25
I130000108	108,0	-	-	50 mm	140,6	16,3	1.075	25
I130000114	114,3	4	100	50 mm	152,1	18,9	1.250	25
I130000133	133,0	-	-	100 mm	165,6	16,3	1.475	25
I130000140	139,7	5	125	100 mm	176,1	18,2	1.700	5
I130000160	159,0 - 160,0	-	-	100 mm	192,6	16,3	1.950	5
I130000168	168,3	6	150	100 mm	200,9	16,3	2.125	5

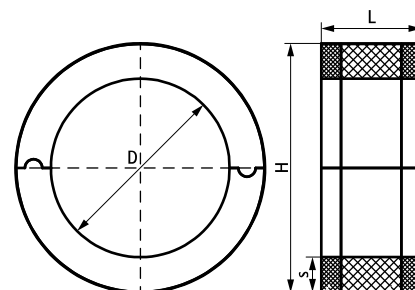

### Complementair

2S Beugel (M8/10)  
BIS Zware Beugel HD500 (BUP1000)  
BIS Zware Beugel HD500 (BUP1000)

### Complementair

Bifix® G2 (M8/10) (BUP1000)