

BISOFIX® E32

(D 03 38)


voor geïsoleerde buis 12,0 - 273,1 mm



Voordelen en kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- dampvrij verlijmen met buisisolatie
- bevat geen CFK, HCFK, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid voor D < 80mm = 80kg/m³
- PIR dichtheid voor D > 80mm = 120kg/m³
- temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

| Art.nr. | D (mm) | D (") | DN | L | H (mm) | s (mm) | F _{a,z} (N) | VPE 1 |
|------------|---------------|----------|-----|--------|-----------|-----------|-------------------------|-------|
| I320000012 | 12,0 | - | - | 50 mm | 76,6 | 32,3 | 100 | 25 |
| I320000015 | 15,0 | - | - | 50 mm | 80,0 | 32,5 | 100 | 25 |
| I320000018 | 17,2 - 18,0 | 3/8 | 10 | 50 mm | 82,6 | 32,3 | 100 | 25 |
| I320000022 | 21,3 - 22,0 | 1/2 | 15 | 50 mm | 88,0 | 33,0 | 100 | 25 |
| I320000028 | 27,0 - 28,0 | 3/4 | 20 | 50 mm | 100,0 | 36,0 | 100 | 25 |
| I320000035 | 33,7 - 35,0 | 1 | 25 | 50 mm | 100,0 | 32,5 | 100 | 25 |
| I320000042 | 42,4 | 1 1/4 | 32 | 50 mm | 108,0 | 32,8 | 150 | 25 |
| I320000048 | 48,3 | 1 1/2 | 40 | 50 mm | 112,9 | 32,3 | 225 | 25 |
| I320000054 | 54,0 | - | - | 50 mm | 124,6 | 35,3 | 225 | 25 |
| I320000060 | 60,3 | 2 | 50 | 50 mm | 124,9 | 32,3 | 350 | 25 |
| I320000064 | 64,0 | - | - | 50 mm | 152,0 | 44,0 | 350 | 15 |
| I320000070 | 70,0 | - | - | 50 mm | 152,0 | 41,0 | 425 | 15 |
| I320000076 | 76,1 | 2 1/2 | 65 | 50 mm | 156,7 | 40,3 | 575 | 15 |
| I320000089 | 88,9 | 3 | 80 | 50 mm | 176,1 | 43,6 | 875 | 5 |
| I320000102 | 101,6 | - | - | 50 mm | 192,0 | 45,2 | 1.000 | 5 |
| I320000108 | 108,0 | - | - | 50 mm | 192,0 | 42,0 | 1.075 | 5 |
| I320000114 | 114,3 | 4 | 100 | 50 mm | 194,9 | 40,3 | 1.250 | 5 |
| I320000133 | 133,0 | - | - | 100 mm | 218,4 | 42,7 | 1.475 | 5 |
| I320000140 | 139,7 | 5 | 125 | 100 mm | 220,3 | 40,3 | 1.700 | 5 |
| I320000160 | 159,0 - 160,0 | - | - | 100 mm | 241,0 | 40,5 | 1.950 | 3 |
| I320000168 | 168,3 | 6 | 150 | 100 mm | 248,9 | 40,3 | 2.125 | 3 |
| I320000219 | 219,1 | 8 | 200 | 100 mm | 315,1 | 48,0 | 3.525 | 3 |
| I320000273 | 273,1 | 10 | 250 | 100 mm | 353,6 | 40,3 | 4.925 | 3 |

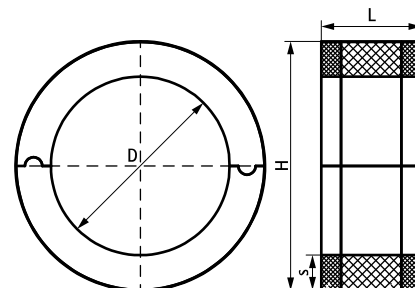

Complementair

Bifix® G2 (M8/10) (BUP1000)
2S Beugel (M8/10)
Walraven Zware Beugel HD500 (BUP1000)

Complementair

Walraven Zware Beugel HD500 (BUP1000)