
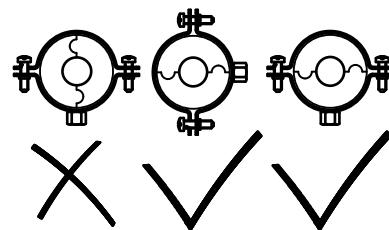


BISOFIX® PIR20 + 2S

voor geïsoleerde buis 12,0 - 168,3 mm

(D 03 52)

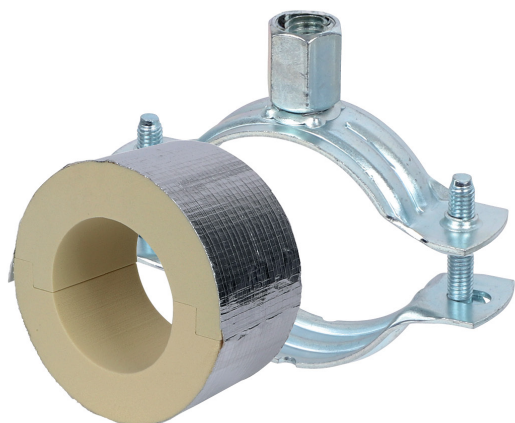

Voordelen en kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- isolatiebeugel met 2S beugel
- 2S beugel met M8/M10 aansluitmoer
- bevat geen CFK, HCFK, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- thermische geleidbaarheid lambda (ca. waarde): 0.30 W/(mK)
- beugel: elektrolytisch verzinkt
- temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Art.nr.	D (mm)	Model	F _{a,z} (N)	VPE 1
I203303012	12,0	BISOFIX® PIR20 + 2S Beugel	120	50
I203303015	15,0 - 16,0	BISOFIX® PIR20 + 2S Beugel	160	50
I203303018	17,2 - 18,0	BISOFIX® PIR20 + 2S Beugel	170	50
I203303022	21,3 - 22,0	BISOFIX® PIR20 + 2S Beugel	180	50
I203303028	26,9 - 28,0	BISOFIX® PIR20 + 2S Beugel	200	50
I203303034	33,7 - 35,0	BISOFIX® PIR20 + 2S Beugel	220	50
I203303042	42,4	BISOFIX® PIR20 + 2S Beugel	280	50
I203303048	48,3	BISOFIX® PIR20 + 2S Beugel	300	50
I203303054	54,0	BISOFIX® PIR20 + 2S Beugel	320	50
I203303057	56,0 - 57,0	BISOFIX® PIR20 + 2S Beugel	330	50
I203303060	60,3	BISOFIX® PIR20 + 2S Beugel	340	50
I203303064	64,0	BISOFIX® PIR20 + 2S Beugel	350	25
I203303070	70,0	BISOFIX® PIR20 + 2S Beugel	370	25
I203303076	76,1	BISOFIX® PIR20 + 2S Beugel	390	25
I203303089	88,9	BISOFIX® PIR20 + 2S Beugel	430	25
I203303102	101,6	BISOFIX® PIR20 + 2S Beugel	450	25
I203303108	108,0	BISOFIX® PIR20 + 2S Beugel	500	25
I203303114	114,3	BISOFIX® PIR20 + 2S Beugel	1.110	15
I203303133	133,0	BISOFIX® PIR20 + 2S Beugel	1.360	5
I203303140	139,7	BISOFIX® PIR20 + 2S Beugel	1.410	5
I203303160	159,0 - 160,0	BISOFIX® PIR20 + 2S Beugel	1.520	5
I203303168	168,3	BISOFIX® PIR20 + 2S Beugel	1.570	5