


BISOFIX[®] PIR30 + 2S

voor geïsoleerde buis 12,0 - 160,0 mm

(D 03 62)

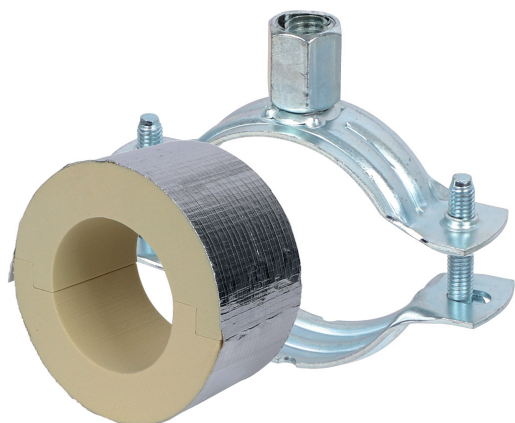

Voordelen en kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- isolatiebeugel met 2S beugel
- 2S beugel met M8/M10 aansluitmoer
- bevat geen CFK, HCFK, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- thermische geleidbaarheid lambda (ca. waarde): 0.30 W/(mK)
- beugel: elektrolytisch verzinkt
- temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Art.nr.	D (mm)	Model	F _{a,z} (N)	VPE 1
I303303012	12,0	BISOFIX [®] PIR30 + 2S Beugel	130	50
I303303015	15,0 - 16,0	BISOFIX [®] PIR30 + 2S Beugel	170	50
I303303018	17,2 - 18,0	BISOFIX [®] PIR30 + 2S Beugel	190	50
I303303022	21,3 - 22,0	BISOFIX [®] PIR30 + 2S Beugel	230	50
I303303028	26,9 - 28,0	BISOFIX [®] PIR30 + 2S Beugel	300	50
I303303034	33,7 - 35,0	BISOFIX [®] PIR30 + 2S Beugel	320	50
I303303042	42,4	BISOFIX [®] PIR30 + 2S Beugel	350	50
I303303048	48,3	BISOFIX [®] PIR30 + 2S Beugel	370	25
I303303054	54,0	BISOFIX [®] PIR30 + 2S Beugel	380	25
I303303057	56,0 - 57,0	BISOFIX [®] PIR30 + 2S Beugel	390	25
I303303060	60,3	BISOFIX [®] PIR30 + 2S Beugel	410	25
I303303064	64,0	BISOFIX [®] PIR30 + 2S Beugel	420	25
I303303070	70,0	BISOFIX [®] PIR30 + 2S Beugel	440	25
I303303076	76,1	BISOFIX [®] PIR30 + 2S Beugel	460	25
I303303089	88,9	BISOFIX [®] PIR30 + 2S Beugel	500	15
I303303102	101,6	BISOFIX [®] PIR30 + 2S Beugel	550	15
I303303108	108,0	BISOFIX [®] PIR30 + 2S Beugel	620	15
I303303114	114,3	BISOFIX [®] PIR30 + 2S Beugel	1.370	15
I303303133	133,0	BISOFIX [®] PIR30 + 2S Beugel	1.520	5
I303303140	139,7	BISOFIX [®] PIR30 + 2S Beugel	1.570	5
I303303160	159,0 - 160,0	BISOFIX [®] PIR30 + 2S Beugel	1.720	5