
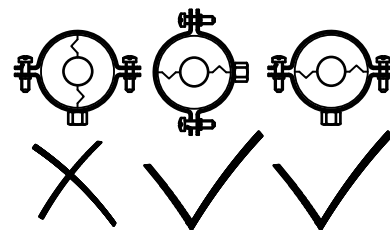


BISOFIX[®] PIR30

(D 05 20)


voor geïsoleerde buis 15,0 - 323,9 mm

M8/10 - M10/12 - M16

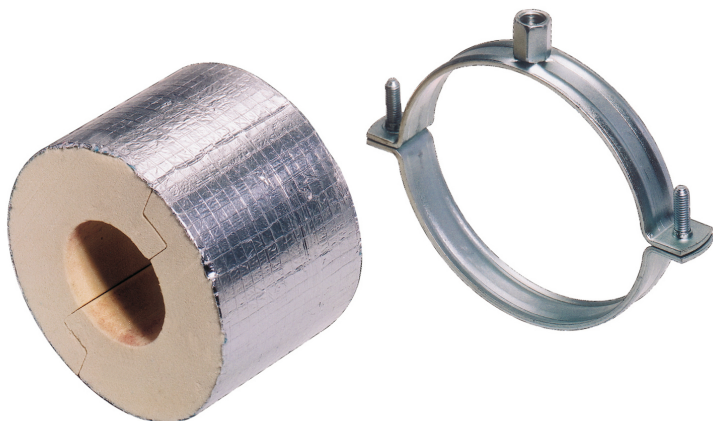

Voordelen en kenmerken

- isolatieschaal (dikte 30 mm) met beugel BIS 2S
- voor bevestiging van thermisch geïsoleerde buis van staal, koper of RVS
- te gebruiken in combinatie met harde isolatiematerialen
- met aluminiumtape kan eenvoudig een dampdichte aansluiting met buisisolatie gemaakt worden
- contactvlakken van de isolatieschaal horizontaal plaatsen (om trek- en drukkrachten te verhinderen)
- afmeting en soortelijk gewicht zijn afgestemd op het buisgewicht
- vanaf buis Ø 273 mm Steunschalen benodigd
- materiaal: beugel van staal; isolatieschaal van PIR hardschuim; dampremmende laag van glasvezelversterkt aluminiumfolie
- bevat geen CFK, HCFK, formaldehyde of cadmium
- uitstekende isolerende en mechanische eigenschappen
- beugel: elektrolytisch verzinkt
- gebruikstemperatuur: -180 °C tot +140 °C

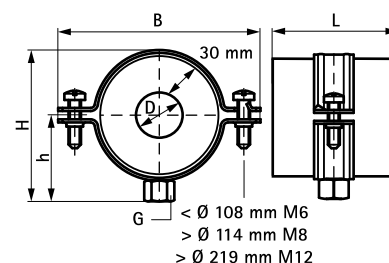

Complementair



BIS RapidRail[®] Bevestigingssysteem
 BIS Bevestigingsaccessoires
 BIS Bevestigingsmaterialen

BISOFIX[®] PIR30


voor geïsoleerde buis 15,0 - 323,9 mm

M8/10 - M10/12 - M16

(D 05 20)

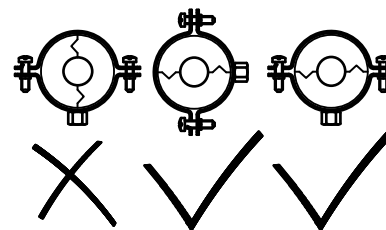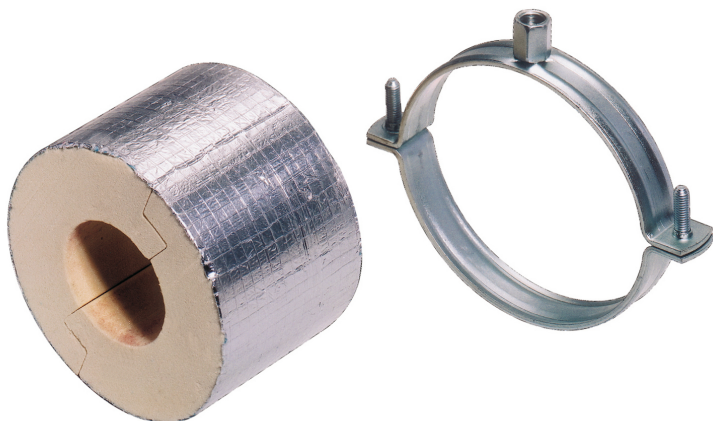

2213273	273,1	10	250	M16	150 mm	421	352	181	5.020	6
2213324	323,9	12	300	M16	150 mm	465	410	212	5.790	6

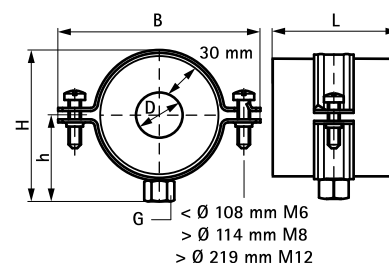

Complementair

- BIS RapidRail[®] Bevestigingssysteem
- BIS Bevestigingsaccessoires
- BIS Bevestigingsmaterialen