


# BISOFIX® PIR40 + 2S

voor geïsoleerde buis 12,0 - 139,7 mm

(D 03 72)

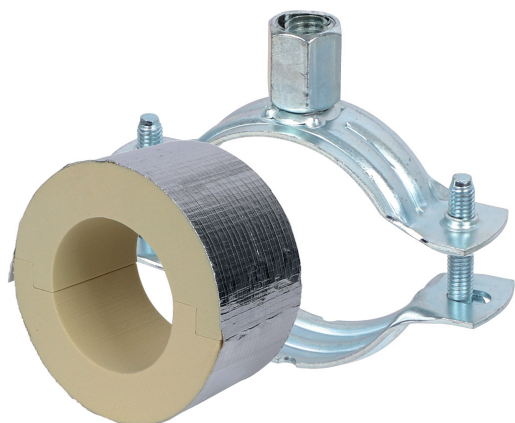

## Voordelen en kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- isolatiebeugel met 2S beugel
- 2S beugel met M8/M10 aansluitmoer
- bevat geen CFK, HCFK, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid voor  $D < 110\text{mm}$  =  $80\text{kg/m}^3$
- PIR dichtheid voor  $D > 110\text{mm}$  =  $120\text{kg/m}^3$
- thermische geleidbaarheid lambda (ca. waarde):  $0.30\text{ W/(mK)}$
- beugel: elektrolytisch verzinkt
- temperatuurbestendigheid  $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Art.nr.	D (mm)	Model	F <sub>a,z</sub> (N)	VPE 1
I403303012	12,0	BISOFIX® PIR40 + 2S Beugel	300	50
I403303015	15,0 - 16,0	BISOFIX® PIR40 + 2S Beugel	320	50
I403303018	17,2 - 18,0	BISOFIX® PIR40 + 2S Beugel	340	50
I403303022	21,3 - 22,0	BISOFIX® PIR40 + 2S Beugel	350	50
I403303028	26,9 - 28,0	BISOFIX® PIR40 + 2S Beugel	350	25
I403303034	33,7 - 35,0	BISOFIX® PIR40 + 2S Beugel	370	25
I403303042	42,4	BISOFIX® PIR40 + 2S Beugel	410	25
I403303048	48,3	BISOFIX® PIR40 + 2S Beugel	430	25
I403303054	54,0	BISOFIX® PIR40 + 2S Beugel	440	25
I403303057	56,0 - 57,0	BISOFIX® PIR40 + 2S Beugel	460	25
I403303060	60,3	BISOFIX® PIR40 + 2S Beugel	470	25
I403303064	64,0	BISOFIX® PIR40 + 2S Beugel	490	25
I403303070	70,0	BISOFIX® PIR40 + 2S Beugel	510	15
I403303076	76,1	BISOFIX® PIR40 + 2S Beugel	530	15
I403303089	88,9	BISOFIX® PIR40 + 2S Beugel	620	15
I403303102	101,6	BISOFIX® PIR40 + 2S Beugel	650	15
I403303108	108,0	BISOFIX® PIR40 + 2S Beugel	690	15
I403303114	114,3	BISOFIX® PIR40 + 2S Beugel	1.530	5
I403303133	133,0	BISOFIX® PIR40 + 2S Beugel	1.670	5
I403303140	139,7	BISOFIX® PIR40 + 2S Beugel	1.730	5