

Bifix® G2 (M8/10) (BUP1000)

(B 05 04)


voor geïsoleerde buis, staal, gietijzer en kunststof (multilayer) buis 10 - 225 mm

M8/10



Voordelen en kenmerken

- tweeschroevenbeugel
- met zekerheidssnellsluiting
- perfecte oplossing voor buisbevestigingen, ook voor buitentoepassingen
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- oppervlaktebescherming:
 - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

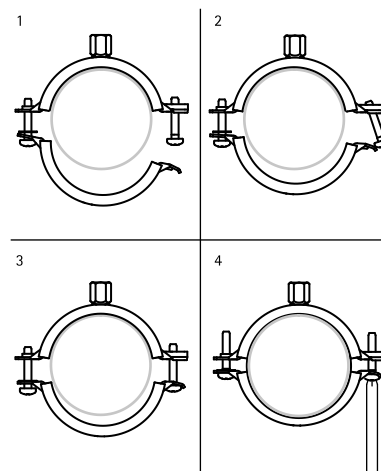

Art.nr.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	VPE 1
3008014	10 - 14	¼	8	M8/10	52	35	26	20 x 1,25	1.200	50
3008019	15 - 19	⅜	10	M8/10	59	42	29	20 x 1,25	1.200	50
3008023	20 - 23	½	15	M8/10	63	46	31	20 x 1,25	1.200	50
3008028	25 - 28	¾	20	M8/10	68	51	33	20 x 1,25	1.200	50
3008035	31 - 35	1	25	M8/10	74	57	36	20 x 1,25	1.200	50
3008039	36 - 39	-	-	M8/10	80	63	40	20 x 1,25	1.200	50
3008045	40 - 45	1¼	32	M8/10	84	67	41	20 x 1,25	1.200	50
3008052	48 - 52	1½	40	M8/10	91	74	45	20 x 1,25	1.200	50
3008058	54 - 58	-	-	M8/10	97	80	48	20 x 1,25	1.200	50
3008064	60 - 64	2	50	M8/10	104	87	51	20 x 1,25	1.200	50
3008070	66 - 70	-	-	M8/10	110	92	54	20 x 1,50	1.200	50
3008079	75 - 79	2½	65	M8/10	118	100	58	20 x 1,50	1.300	50
3008083	80 - 83	-	-	M8/10	125	108	62	20 x 1,50	1.300	50
3008091	88 - 91	3	80	M8/10	133	114	66	23 x 2,00	1.800	50
3008105	100 - 105	-	-	M8/10	147	123	73	23 x 2,00	1.800	50
3008115	108 - 115	4	100	M8/10	155	137	77	23 x 2,00	1.800	25
3008130	125 - 130	-	-	M8/10	172	145	85	23 x 2,00	1.800	25
3008140	133 - 140	5	125	M8/10	180	162	89	23 x 2,00	1.800	25
3008160	152 - 160	-	-	M8/10	201	171	100	23 x 2,00	1.800	25
3008169	165 - 169	6	150	M8/10	217	190	107	25 x 2,50	3.600	25
3008180	176 - 180	-	-	M8/10	229	203	113	25 x 2,50	3.600	15
3008200	192 - 200	-	-	M8/10	248	209	123	25 x 2,50	3.600	15
3008210	205 - 210	-	-	M8/10	261	238	129	25 x 2,50	3.600	15
3008225	219 - 225	8	200	M8/10	275	249	136	25 x 2,50	3.600	15

