

# Pacifyre<sup>®</sup> MK II Brandmanchet (M) – Groot


(U 04 12)

voor doorvoeringen van metalen buizen (geïsoleerd) 198 - 375 mm




## Voordelen en kenmerken

- inbouwmanchet voor het maken van 60 minuten brandwerende buisdoorvoeringen van staal of RVS buizen ( $\varnothing \leq 273$  mm) en koperen buizen ( $\varnothing \leq 108$  mm) met brandbare isolatie
- toe te passen in massieve steenachtige wanden ( $\geq 70$  mm), flexibele wanden ( $\geq 70$  mm) wandopeningen met minerale wol schot ( $\geq 60$  mm) en vloeren ( $\geq 150$  mm)
- het manchet biedt een gegarandeerde bescherming tegen vuur, rook en geluid
- laat krimp en uitzetting of zijdelingse beweging van de buis toe
- hoge mate van flexibiliteit door geringe wandafstand
- getest volgens NEN 6069 en NEN EN 1366-3
- brandkeuringsrapport:
  - 2010-Efectis-R0279 [Rev.1]
  - 2007-Efectis-R0032
  - 2007-Efectis-R0031
  - W 175 05 0861469 B
- geluidkeuringsrapport:
  - AIRO - No. L/2570



Art.nr.	D (mm)	D (°)	DN	d (mm)	VPE 1	VPE 2
214 1 198200	198 - 200	-	-	222	1	-
214 1 201203	201 - 203	-	-	225	1	-
214 1 204206	204 - 206	-	-	228	1	-
214 1 207209	207 - 209	-	-	231	1	-
214 1 210212	210 - 212	-	-	234	1	-
214 1 213215	213 - 215	-	-	237	1	-
214 1 216218	216 - 218	-	-	240	1	-
214 1 219221	219 - 221	8	200	243	1	-
214 1 222224	222 - 224	-	-	246	1	-
214 1 225227	225 - 227	-	-	249	1	-
214 1 228230	228 - 230	-	-	252	1	-
214 1 231233	231 - 233	-	-	255	1	-
214 1 234236	234 - 236	-	-	258	1	-
214 1 237239	237 - 239	-	-	261	1	-
214 1 240242	240 - 242	-	-	264	1	-
214 1 243245	243 - 245	-	-	267	1	-
214 1 246248	246 - 248	-	-	270	1	-
214 1 249251	249 - 251	-	-	273	1	-
214 1 252254	252 - 254	-	-	276	1	-
214 1 255257	255 - 257	-	-	279	1	-
214 1 258260	258 - 260	-	-	282	1	-
214 1 261263	261 - 263	-	-	285	1	-
214 1 264266	264 - 266	-	-	288	1	-
214 1 267269	267 - 269	-	-	291	1	-
214 1 270272	270 - 272	-	-	294	1	-
214 1 273275	273 - 275	10	250	297	1	-
214 1 373375	373 - 375	-	-	397	1	-

Voor een Pacifyre<sup>®</sup> MK II Brandmanchet voor andere buisafmetingen neem contact op met uw Walraven verkoop afdeling.

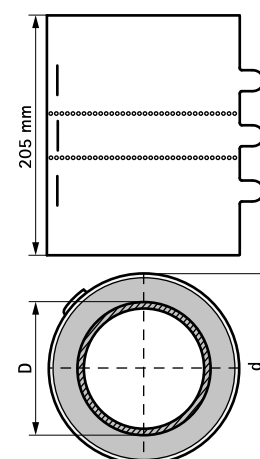

### Complementair

- Tangit FP 550 2-c Brandwerend Schuim
- Tangit FP 800 Brandwerende Coating
- Tangit FP 430 Brandwerende Acrylaat Kit

### Complementair

- Pacifyre<sup>®</sup> FPM
- Pacifyre<sup>®</sup> ID-Kaart