Walraven Pacifyre® IWM III Brandwerend Band

(U 04 20)

voor doorvoeringen van brandbare en multilayer buizen

Voordelen en kenmerken

- brandwerende band voor het maken van 60 minuten brandwerende buisdoorvoeringen van brandbare buizen (Ø ≤200 mm) of multilayer buizen (Ø ≤110 mm) met of zonder isolatie
- geen gereedschap noch boren vereist
- één rol is voldoende voor vele doorvoeringen
- zeer gemakkelijk inbouwen: band om de buis leggen, in de wand schuiven, klaar!
- geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes
- gering aantal lagen nodig, dus kleiner boorgat mogelijk
- geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen zoals hoeken
- vrije aanpassing van de afmetingen ter plaatse mogelijk
- onderhoudsvrij
- nulafstand tussen de buisdoorvoeringen mogelijk
- hoge flexibiliteit door zelfklevend band
- getest volgens NEN 6069 en NEN EN 1366-3
- brandkeuringsrapport:
  - 2009-Efectis-R0827 [Rev.1]
- Europese toelating: ETA-18/0918



CE
ETA 18/0918

Art.nr.	L	B (mm)	s (mm)	VPE 1	VE
2136050625	6,25 m	50	2,0	1	rol
2136050125	12,50 m	50	2,0	1	rol

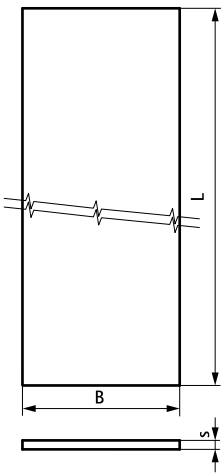

Complementair

Walraven Pacifyre® FPM
Walraven Pacifyre® ID-Kaart

NL 04/2024- Wijzigingen voorbehouden