


Tangit FP 550 2-c Brandwerend Schuim

(U 08 05)

voor het afdichten van doorvoeringen en openingen

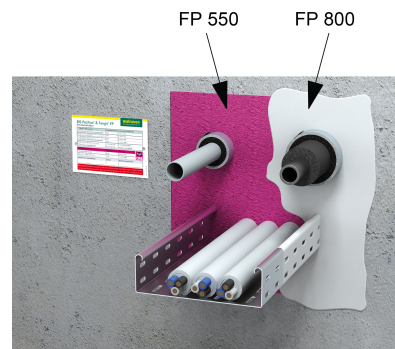

Voordelen en kenmerken

- twee componenten schuim voor het maken van ≥ 90 minuten brandwerende en rookdichte afdichtingen van buis-, kabel-, en combidoorvoeringen in openingen $\leq 1225 \text{ cm}^2$ (350 x 350 mm)
- toe te passen in massieve steenachtige wanden ($\geq 70 \text{ mm}$), flexibele wanden ($\geq 70 \text{ mm}$) en vloeren ($\geq 150 \text{ mm}$)
- zelfvullend, voor een betrouwbare afdichting bij de meest uiteenlopende doorvoeringen
- druk een eerste hoeveelheid (ca. 3 slaglengten) uit de koker tot het schuim volledig gemengd is
- na het reinigen van de spuitopening kan de koker weer worden afgesloten
- aanbrengen met Tangit PP6 2-c Pistoel
- kan bepleisterd of geverfd worden
- Instructie vereist voordat deze wordt toegepast. Neem contact op met uw accountmanager voor instructiemogelijkheden.
- uitstekende, kostenbesparende schuimopbrengst (ca. 3,5 liter, bij kamertemperatuur en vrije uitzettingsmogelijkheden)
- verouderingsbestendig
- snelle uitharding: na ca. 4 to 6 min. snijdbaar, eindsterkte na ca. 20 min. bij kamertemperatuur
- tot 18 dB geluidsisolerend
- getest volgens NEN 6069 en NEN EN 1366-3
- brandkeuringsrapport:
 - 2009-Efectis-R0975 [Rev.1]
 - 2007-Efectis-R0032
 - 2007-Efectis-R0031
- geluidkeuringsrapport:
 - Fraunhofer – S 9712



Art.nr.	Kleur	Inh.	VPE 1
2181550	Roze	300 ml	6

Complementair

Pacifyre® MK II Brandmanchet (K)
Tangit FP 800 Brandwerende Coating
Tangit FP 504 Tuitmond

Complementair

Tangit PP6 2-c Pistoel
Walraven Pacifyre® ID-Kaart