
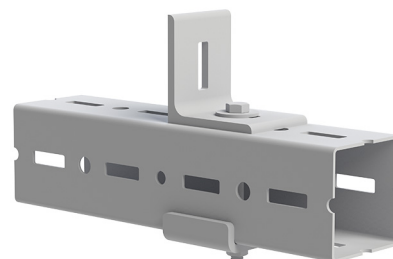


## Walraven Maxx Schroevenset (ZFC)

(H2 05 28)

voor bevestiging aan Maxx Zwaar Kokerprofiel

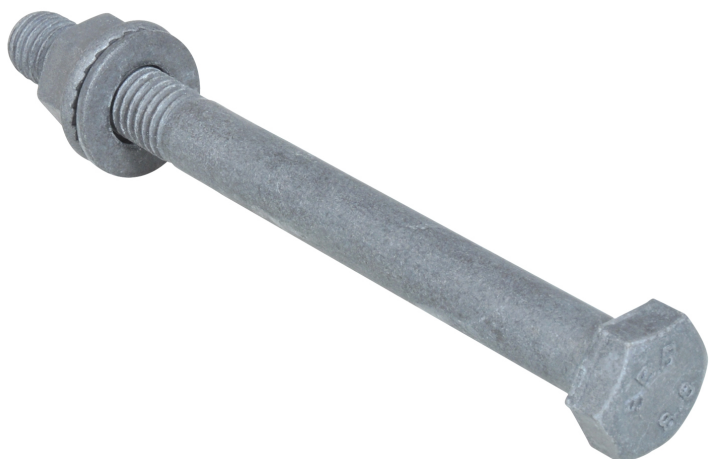

### Voordelen en kenmerken

- voor bevestiging aan het kokerprofiel
- bij rechtstreekse bevestiging op Maxx profielen wordt sterk aangeraden om Maxx U-vormige beugels te gebruiken
- zeskantboutenset met ring en getande flensmoer voor Maxx profielverbindingen
- de afmeting van de bout is uitermate geschikt voor het gatenpatroon van Maxx Zwaar Kokerprofiel
- max. torque is 80Nm
- hexagon nut with collar and serration
- materiaal: staal, sterkteklasse 8.8
- oppervlaktebehandeling: verzinkte zinkflake bescherm laag
- samenstelling:
  - 1 bout
  - 1 moer
  - 1 onderlegging

Art.nr.	Model	G	L	VPE 1
614581212	Maxx 80 Bolt Set	M12	120 mm	25
614581612	Maxx 80 Bolt Set	M16	120 mm	25
614581213	Maxx 100 Bolt Set	M12	140 mm	25
614581216	Maxx 120 Bolt Set	M12	160 mm	25
614581614	Maxx 100 Bolt Set	M16	140 mm	25



### Complementair

Walraven Maxx Zwaar Railprofiel  
Walraven Maxx U-vorm Onderlegplaat  
Walraven Maxx Voetplaat

### Complementair

Walraven Maxx Profile Connector 90°  
Walraven Maxx Railverbindingstrip Set  
Walraven Maxx T-Verbinder