


# Walraven Pacifyre® FPC Brandmanchet


(U 04 02)

voor brandwerende afdichting van kunststof en meerlaagse leidingen 50 - 160 mm

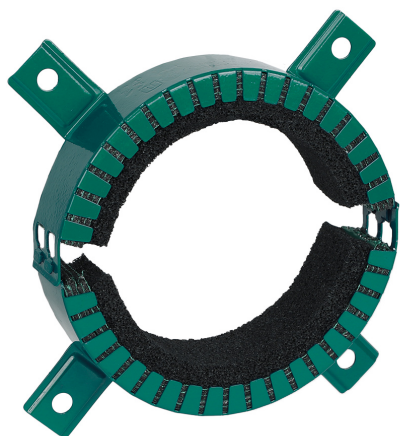


## Voordelen en kenmerken

- voor toepassing in flexibele wanden, vaste wanden en vloeren
- geschikt voor brandbare buizen met het beoogde gebruik als regenwater, riolering, gas, drinkwater en verwarming of koeling
- voor diverse brandbare buismaterialen zoals PP-H, PVC en PE
- geschikt voor buizen van verschillende leveranciers
- eenvoudig te installeren door de verbindingshaken
- mogelijk om één helft te installeren en de andere helft later aan te sluiten
- brandmanchet blijft vanzelf op zijn plaats in verticale situaties door schuimlaag
- met een brandwerendheid tot EI 120 U/U
- ingebouwde geluidsafkoppeling
- Europese toelating: ETA-22/0341



Art.nr.	D (mm)	d (mm)	Model	B (mm)	H (mm)	VPE 1
2122000050	50	58	2 bevestigingslippen	148,5	30	1
2122000063	63	71	4 bevestigingslippen	129,1	30	1
2122000075	75	83	4 bevestigingslippen	146,8	40	1
2122000090	90	98	4 bevestigingslippen	156,8	40	1
2122000110	110	118	4 bevestigingslippen	175,5	40	1
2122000125	125	133	4 bevestigingslippen	169,1	60	1
2122000140	140	148	6 bevestigingslippen	259,0	60	1
2122000160	160	168	6 bevestigingslippen	284,0	60	1

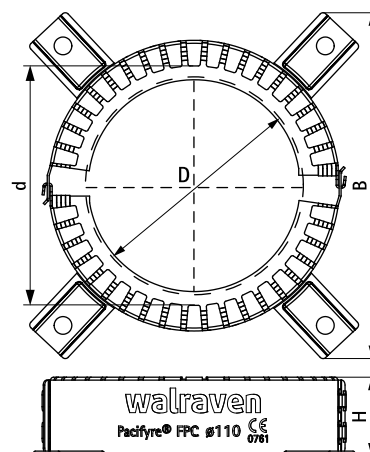

## Complementair

- Walraven Pacifyre® A Brandwerende Acrylaat Kit
- Walraven Pacifyre® FPM
- Walraven Pacifyre® ID-Kaart