

Walraven Railverbinder 90° - 50x40

(G 35 30)


constructies met BIS Rail WM3



Voordelen en kenmerken

- voor het maken van constructies met montagerail
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Art.nr.	L	B	H	s	d1	a	Voor rail	VPE 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)		
6591090	50 mm	94	74	6	23 x 13	90°	50x40	50

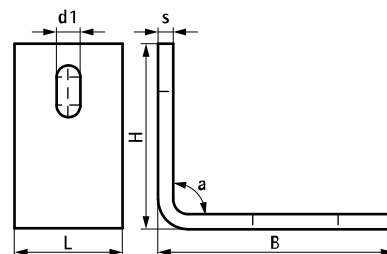

Complementair

Walraven Montagerail - 50x40