


Walraven RapidStrut® Kogelscharnierset (ev)

(H 24 75)

bevestiging aan Strut-rail

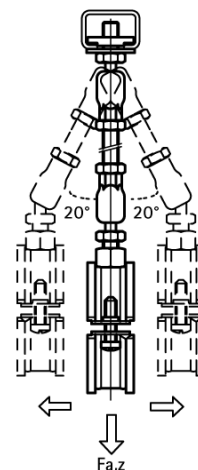

Voordelen en kenmerken



- schuifmoer met scharnierende draadbus, onderlegging en BIS RapidStrut® klemveerring
- met inspectiegat ter controle van de indraaidiepte van het draadeind (let op: bij te diep indraaien blokkeert het kogelscharnier)
- indraaidiepte traploos verstelbaar (zie LU)
- materiaal: metalen delen van staal 1.0332; klemveerring(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- elektrolytisch verzinkt
- aanbevolen voor metalen buizen tot en met DN 50, kunststof buizen tot en met DN 100
- 'klaar-voor-gebruik' voorgemonteerd voor een snelle, handvaste bevestiging
- getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1



Art.nr.	G	L	LU	s	Lm1	SW1	SW2	T _(inst.)	Voor rail	F _{a,z}	VPE 1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)		(N)	
66530805	M8	80 mm	43	6,0	50	13	10	15,0	Strut	3.100	25
66530005	M10	80 mm	43	8,0	50	13	12	15,0	Strut	3.100	25

Let op: Gebruik altijd 2 kogelscharnieren en bevestig deze met een extra zeskantmoer (zie afbeelding van de toepassing). De maximaal verwerkbare lengteverandering is afhankelijk van de bevestigingsafstand (plafond - buis). Er dient daarbij rekening te worden gehouden met een hoogteverschil.

Te gebruiken in combinatie met BIS Kogelscharnierset. Product kan gevonden worden op pagina E 10 05.

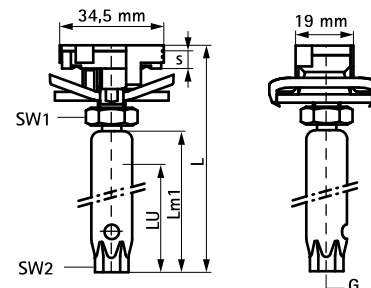

Complementair

- BIS Kogelscharnier
- Walraven RapidStrut® Wandconsole (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Montagerail DS 5 (BUP1000)