


# Walraven RapidStrut® Klembeugel G2 (BUP1000)

(H 28 134)



constructies met Strut-rail

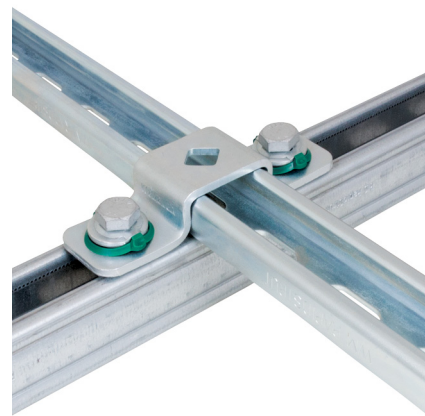

## Voordelen en kenmerken

- verbinder met voorgemonteerde BIS RapidStrut® Schuifmoer(en)
- voor het maken van constructies met Strut-rail
- 'klaar-voor-gebruik' voorgemonteerd voor een snelle, handvaste bevestiging
- 'Direct Twist' technologie voor een gemakkelijke en betrouwbare installatie
- visuele markering om de positie van de schuifmoer te controleren
- geoptimaliseerd om een gemakkelijke installatie met elektrische gereedschappen mogelijk te maken
- materiaal: metalen delen van staal 1.0332; klemveerring(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- oppervlaktebescherming:
  - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
  - geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
  - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Art.nr.	h (mm)	T <sub>(inst.)</sub> (Nm)	Voor rail	VPE 1
665885402	20	40,0	Strut 41x21	25
665885404	40	40,0	Strut 41x41	25
665885405	50	40,0	Strut 41x51 (BIS RapidStrut® DS 5)	25
665885406	60	40,0	Strut 41x62	15
665885408	80	40,0	Strut 41x82	10

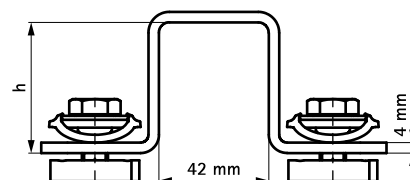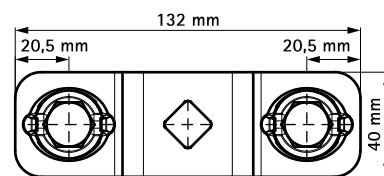

## Complementair

Walraven RapidStrut® Montagerail DS 5 (BUP1000)