


Walraven RapidStrut® Schuifmoer G2 (BUP1000)

(H 24 04)

bevestiging aan Strut-rail

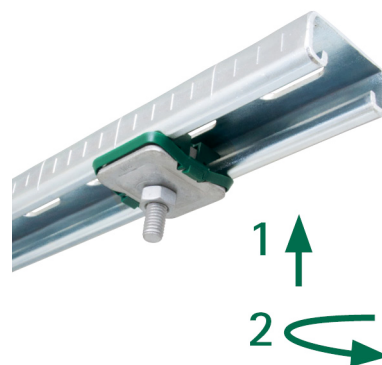



Voordelen en kenmerken

- schuifmoer met onderlegging en BIS RapidStrut® klemveerring
- 'klaar-voor-gebruik' voorgemonteerd voor een snelle, handvaste bevestiging
- materiaal: metalen delen van staal 1.0332; klemveerring(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227



Art.nr.	G	s (mm)	T _{inst} * (Nm)	Voor rail	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	VPE 1	VPE 2
665185106	M6	5,0	7	Strut	2.660	950	20	200
665185108	M8	6,0	11	Strut	3.120	1.100	20	200
665185110	M10	8,0	15	Strut	5.000	1.250	20	200
665185112	M12	9,0	22	Strut	5.000	2.440	20	200

M10 getest op brandveiligheid volgens EN 1366-1.
 M12 getest op brandveiligheid volgens EN 1366-1.
 Geteste waarden in combinatie met BIS RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm.
 Meer informatie kan gevonden worden in de Technische Datasheet.
 *Benodigd of maximaal aanbevolen aandraaimoment.

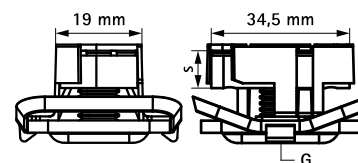

Complementair

Walraven RapidStrut® Montagerail DS 5
 (BUP1000)
 Walraven RapidStrut® Wandconsole
 (BUP1000)