


# Walraven RapidStrut® Schuifmoer RVS G2

(M 52 05)

bevestiging aan Strut-rail

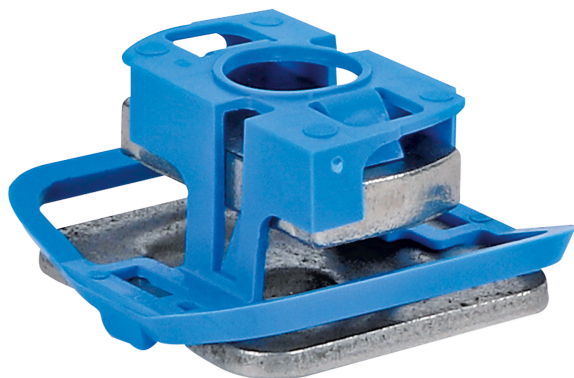

## Voordelen en kenmerken



- schuifmoer met onderlegging en BIS RapidStrut® klemveerring
- om beugels met draadstangen aan rails te verbinden
- 'klaar-voor-gebruik' voormonteerd voor een snelle, handvastе bevestiging
- materiaal: RVS 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316; veren gemaakt van POM (PolyOxyMethyleen), blauw (volgens RAL 5015)

Art.nr.	G	s (mm)	T <sub>inst</sub> * (Nm)	Voor rail	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	VPE 1	VPE 2
665175108	M8	6,0	11	Strut	3.120	1.100	20	200
665175110	M10	8,0	15	Strut	5.000	1.250	20	200

Geteste waarden in combinatie met BIS RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm.

Meer informatie kan gevonden worden in de Technische Datasheet.

\* Benodigd of maximaal aanbevolen aandraaimoment.

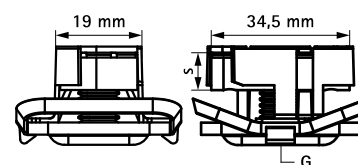

## Complementair

Walraven RapidStrut® RVS Montagerail  
 Walraven RapidStrut® RVS Montagerail  
 Dubbel  
 Walraven RapidStrut® RVS Wandconsole