

Walraven Vierkantschuifmoer

(G 30 20)


bevestiging aan Walraven RapidRail®



Voordelen en kenmerken

- geschikt voor rail 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- materiaal: staal 1.0332
- elektrolytisch verzinkt
- door de vorm borgt de moer zich in de rail

Art.nr.	G	s (mm)	T _(inst.) (Nm)	Voor rail	VPE 1	VPE 2
6519910	M6	4,0	7,5	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	50	250
6519911	M8	4,0	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	50	250
6519912	M10	5,0	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	50	250
6519913	M12	5,0	-	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	50	250

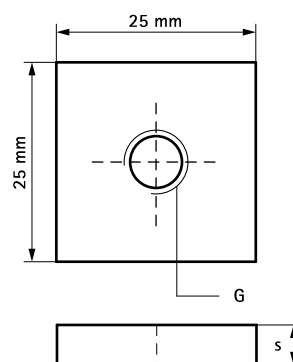

Complementair

Walraven RapidRail® Cantilever Arm
Walraven RapidRail® Montagerail