

Walraven Strut U-Verbinder lineair (BUP1000)


(H 28 103)



Voordelen en kenmerken

- U-vorm voor extra stabiliteit
- voor het maken van constructies met Strut rail
- voor sterke verbindingen en in combinatie met Dubbel Strut rail wordt aangeraden om lineaire verbinders aan beide zijden van het rail te gebruiken
- het complete patroon is aangepast naar gat patroon van Strut rails voor gebruik van door-en-door bouten
- materiaal: staal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

| Art.nr. | L | B | H | s | d1 | S | k | Voor rail | VPE 1 |
|----------|--------|------|------|------|--------|------|------|---|-------|
| | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | |
| 66588121 | 175 mm | 50 | 21,5 | 4,0 | Ø 12,2 | 42 | 45 | Strut 41x21 + 41x21D | 20 |
| 66588141 | 175 mm | 50 | 41,5 | 4,0 | Ø 12,2 | 42 | 45 | Strut 41x41 + 41x41D + 41x62 + 41x62D + 41x82 | 10 |

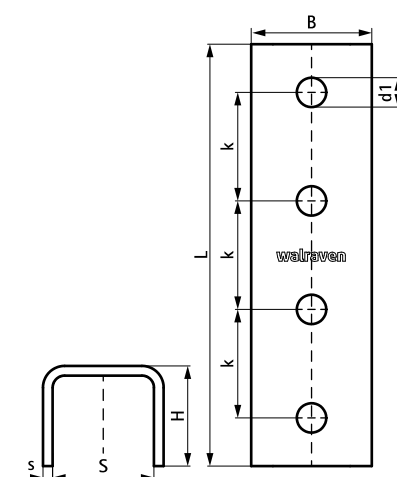

Complementair

Walraven RapidStrut® Montagerail DS 5 (BUP1000)
Walraven BIS RapidStrut® Montagerail (BUP1000)
Walraven Strut Schuifmoer (BUP1000)

Complementair

Walraven RapidStrut® Vleugelschuifmoer (BUP1000)
Walraven Onderlegging - Vlak (BUP1000)

Alternatief

Walraven RapidStrut® Railverbinder (U-vormig) G2 (BUP1000)