

Walraven Strut Onderlegging Vlak (BUP1000)


(H 24 80)

constructies met Strut-rail




Voordelen en kenmerken

- vlakke onderlegging
- materiaal: staal 1.0332
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutspoeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227



Art.nr.	B (mm)	d1 (mm)	Voor rail	VPE 1	VPE 2
65381508	40	Ø 8,4	Strut	50	250
65381510	40	Ø 10,5	Strut	50	250
65381512	40	Ø 13,0	Strut	50	250

*Vanaf Ø 10,5 getest op brandveiligheid.
Ook leverbaar in roestvast staal 1.4401 (AISI 316).*

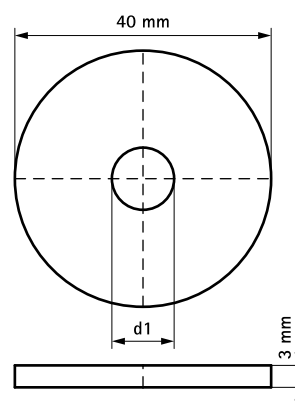

Complementair

Walraven RapidStrut® Wandconsole
(BUP1000)
Walraven RapidStrut® Montagerail DS 5
(BUP1000)