

Walraven Strut Onderlegplaat U-vormig (BUP1000)

(H 24 92)

constructies met Strut-rail




Voordelen en kenmerken

- U-vormige onderlegplaat
- U-vorm voor extra stabiliteit
- materiaal: staal 1.0242
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227



Art.nr.	d1 (mm)	Voor rail	VPE 1
66588009	Ø 9,0	Strut	50
66588010	Ø 11,0	Strut	50
66588012	Ø 13,0	Strut	50
66588016	Ø 17,0	Strut	50

*Vanaf Ø 11,0 getest op brandveiligheid.
M10 getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1.
M12 getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1.*

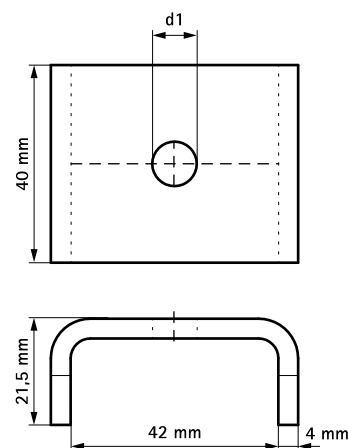

Complementair

Walraven RapidStrut® Wandconsole
(BUP1000)
Walraven RapidStrut® Montagerail DS 5
(BUP1000)