

Walraven Draadstang (BUP1000)


(K 55 08)

bevestiging aan rail, muurplaten, etc.



Voordelen en kenmerken


- volgens DIN 976-1
- materiaal: staal, sterkteklasse 4.8
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227



Art.nr.	Type	Draadaansluiting (M)	L	$A_{s,nom}$ (mm ²)	$F_{a,z}$ (N)	BdK
63081008	DIN 976-1	M8	1 m	36,6	9.700	50
63082008	DIN 976-1	M8	2 m	36,6	9.700	25
63081010	DIN 976-1	M10	1 m	58,0	15.400	25
63082010	DIN 976-1	M10	2 m	58,0	15.400	20
63081012	DIN 976-1	M12	1 m	84,3	22.400	20
63082012	DIN 976-1	M12	2 m	84,3	22.400	15
63081016	DIN 976-1	M16	1 m	157,0	41.800	10
63082016	DIN 976-1	M16	2 m	157,0	41.800	10

M10 getest op brandveiligheid volgens EN 1366-1.

M12 getest op brandveiligheid volgens EN 1366-1.

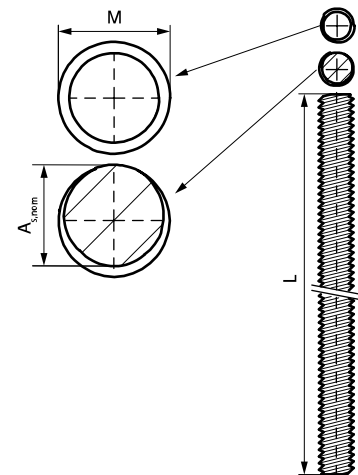

Complementair

- Walraven Draadbus (BUP1000)
- Walraven Draadbus
- Walraven Draadeindverbinder