


# Walraven Yeti<sup>®</sup> 3-laags Separatie Mat

(10455)


voor dakinstallaties

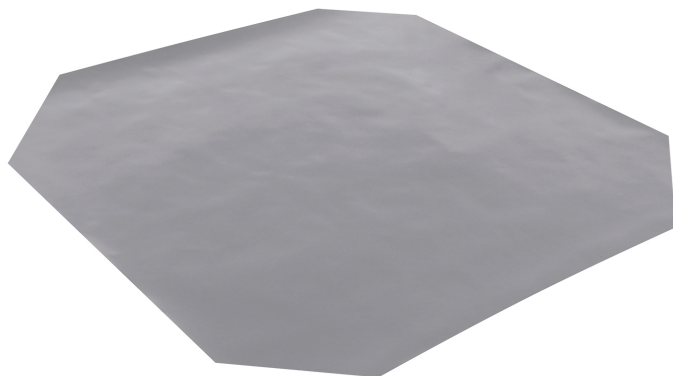

## Voordelen en kenmerken

- 3-laags scheidings- en beschermlaag voor gebruik tussen BIS Yeti<sup>®</sup> en Ursus Montagevoeten en PVC daken
- afmeting: 350x350 (in 4 delen gesneden) ook geschikt voor BIS Yeti<sup>®</sup> 130
- Hoge statische wrijvingscoëfficiënt (tussen 0.400 en 0.500 afhankelijk van de dakhelling en droge / natte omgeving)
- Aan beide kanten bruikbaar
- om PVC-daken te beschermen tegen migratie van weekmakers
- twee standaardafmetingen voor BIS Yeti<sup>®</sup> 480 en BIS Yeti<sup>®</sup> 335, alle andere BIS Yeti<sup>®</sup>- en Ursus-voetafmetingen moeten worden aangepast door bij te snijden
- materiaal: HDPE folie (zwart), aluminium folie, PET folie (transparant)

Art.nr.	L	B (mm)	VPE 1	VPE 2
67685405	500 mm	500	10	200

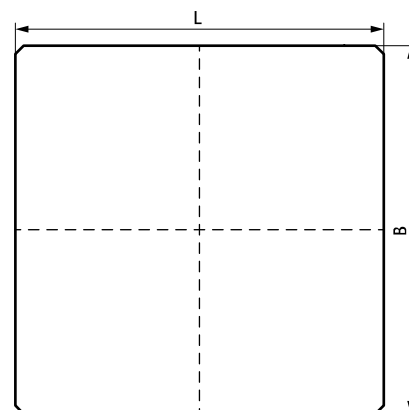

### Complementair

Walraven Yeti<sup>®</sup> 480 Montagesysteem  
Walraven Yeti<sup>®</sup> 335 Montagesysteem  
Walraven Yeti<sup>®</sup> 335 Frame Set

### Complementair

Walraven Yeti<sup>®</sup> 280 Montagesysteem