
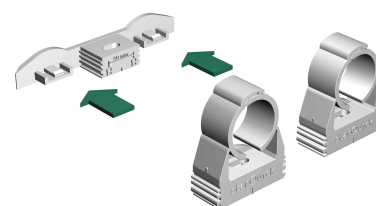


starQuick® Duo-wandplaat

(C 05 20)

toebehoren BIS starQuick® Beugel zonder moer

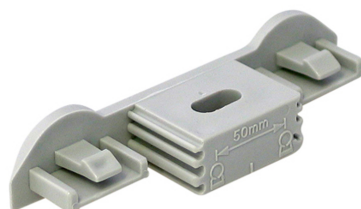


Voordelen en kenmerken

- voor het bevestigen van 2 buizen met starQuick® Beugels zonder moer
- voor starQuick® Beugels tot en met diameter 20 mm (desgewenst van verschillende diameters)
- de afstand wand-buis is gelijk aan die van enkel gemonteerde beugels
- materiaal: gemodificeerd PA6 (polyamide), grijs of wit
- bestand tegen UV, veroudering, olie en benzine
- corrosievrij, recyclebaar, halogeenvrij
- temperatuurbestendigheid: van ca. -40 °C tot ca. +90 °C (continu); kortstondig tot ca. +130 °C

| Art.nr. | Model | L | B | d1 | k | Kleur | F _{a,z} | VPE 1 | VPE 2 |
|---------|-------------------|-------|------|----------|------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | (mm) | (mm) | (mm) | | (N) | | |
| 0854000 | - | 20 mm | 75 | 4,8 x 10 | 50 | Grijs (RAL 7035) | 600 | 100 | 1.200 |
| 0855000 | - | 20 mm | 75 | 4,8 x 10 | 50 | Wit (RAL 9003) | 600 | 100 | 1.200 |
| 0854300 | Met inslagschroef | 20 mm | 75 | 4,8 x 10 | 50 | Grijs (RAL 7035) | 600 | 50 | 600 |

Inslagschroef: geschikt voor bevestiging in beton, gasbeton, baksteen.

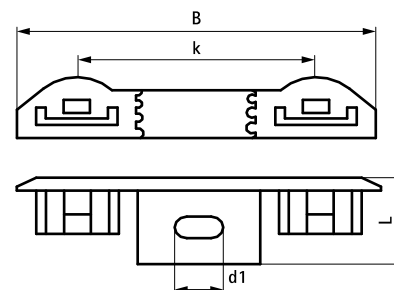

Complementair
starQuick® Inslagschroef

Alternatief
starQuick® Rail