


## BIS 4000 (zp)

do rur z tworzyw sztucznych 32 - 200 mm

M8

(B 35 10)

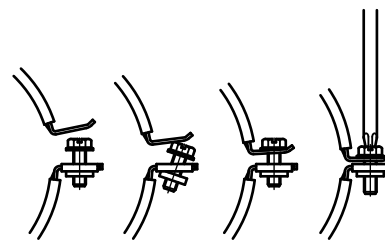

### Zalety i właściwości

- obejma z dwiema śrubami
- z systemem szybkiego zamknięcia; możliwość montażu rury bez całkowitego rozkręcania obejmy
- zastosowanie podkładki dystansowej pozwala uzyskać w mocowaniu luz pomiędzy rurą a obejmą
- wewnętrzna średnica obejmy z założoną podkładką dystansową jest większa niż średnica zewnętrzna rury co umożliwia pracę osiową rury
- brzości obejmy są zaokrąglone do zewnątrz co pozwala uniknąć uszkodzeń rury
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat.	D (mm)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	Pud.
4443032	32	25	M8	76	54	34	20 x 1,5	910	50
4443040	40	32	M8	83	61	37	20 x 1,5	910	50
4443050	50	40	M8	95	71	41	20 x 1,5	910	50
4443056	56	50	M8	101	77	45	20 x 1,5	910	50
4443063	63	57	M8	108	84	49	20 x 1,5	910	50
4443070	70	-	M8	114	91	52	20 x 1,5	910	50
4443075	75	70	M8	119	96	55	20 x 1,5	910	50
4443080	80	-	M8	124	101	57	20 x 1,5	910	50
4443090	90	80	M8	134	111	62	20 x 1,5	910	50
4443100	100	-	M8	144	121	67	20 x 1,5	910	50
4443110	110	100	M8	158	132	73	23 x 2,0	2 200	25
4443125	125	125	M8	173	148	81	23 x 2,0	2 200	25
4443160	160	150	M8	208	184	99	23 x 2,0	2 200	25
4443200	200	200	M8	248	225	120	23 x 2,0	2 200	25

