



BIS Klamry do dźwigarów model O

(K 20 15)


do kształtowników stalowych do 45 mm

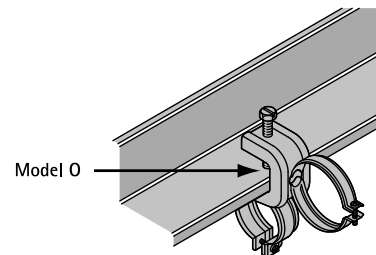

Zalety i właściwości

- do solidnych mocowań na konstrukcjach stalowych bez wiercenia i spawania
- dla kształtowników stalowych o grubości do 45 mm
- posiadają otwór $\varnothing 14$ mm do mocowania klipsa BIS IC, pręta gwintowanego lub Haków S
- ze specjalną ząbkowaną powierzchnią stanowiącą dodatkowe zabezpieczenie
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni: Dacromet
- zobacz także: uchwyty IC (do rurek i kabli); nakrętki kwadratowe (do pręta gwintowanego) lub kapturki ochronne (do zabezpieczania nie pokrytych powierzchni)

| Nr kat. | A (mm) | $F_{a,z}$ (N) | Pud. |
|---------|-----------|------------------|------|
| 6077020 | ≤ 20 | 1 100 | 25 |
| 6077030 | ≤ 30 | 1 200 | 25 |
| 6077045 | ≤ 45 | 1 300 | 25 |

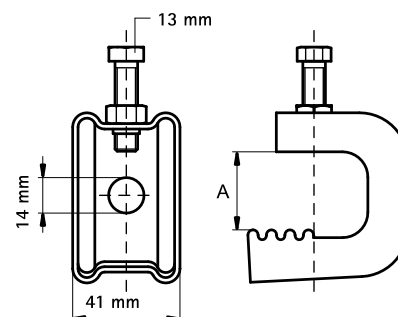

Uzupełnienie

Walraven Trzpienie gwintowane
BIS Klamry do dźwigarów model O,
akcesoria