

BIS HK

(L 05 60)

mocowanie do płyt gipsowo kartonowych, bloczków gipsowych



Zalety i właściwości


- do mocowania linek, taśmy montażowej lub łańcuchów w betonie i cegle pełnej
- do mocowania obciążeń statycznych takich jak kanały wentylacyjne, sufity podwieszane, itp. do betonu
- przeznaczony także do użycia na zewnątrz budynków
- wywiercić otwór o średnicy 8mm i wbić kotwę za pomocą młotka
- HK: do linek / BIS DobyGrip
- materiał: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)
- lepsza odporność ogniowa niż w przypadku dybli plastikowych
- testowane przez CSTB
- raport z badań EPOD/06-05 (HK)

CSTB
le futur en construction

HK: Report EPOD/-6-05

Nr kat.	Model	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	CSTB	Pud.	Kart.
61073134	HK, bez zaślepek	800	800	CSTB	200	1 200
61073224	HK, z zaślepką	800	800	CSTB	100	600

Maksymalne zalecane obciążenie (Fa) w betonie (350 kg/m³), do otworu Ø 8 mm.
Współczynnik bezpieczeństwa 1:4.

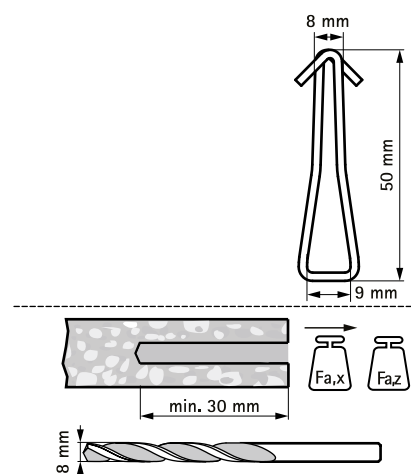

Uzupełnienie

BIS Taśmy montażowe - stalowe
BIS łańcuchy (DIN 5685)
BIS DobyGrip Linki zakończone pętlą

Uzupełnienie

BIS DobyGrip Linki z karabińczykiem
BIS DobyGrip Linki w rolkach