


BIS IKS-2000[®] Uchwyty do tabliczek


(N 30 05)



Zalety i właściwości

- materiał: element dystansowy wykonany z ■ zakres temperatur: od -15 °C do +80 °C
- PA (poliamid - nylon6); uchwyt do tabliczek wykonany z PP (polipropylen)

Nr kat.	Model	Pud.	Kart.
0200002	Z gwintowanym elementem dystansowym do mocowania przy pomocy taśmy (Nr Kat. 0200300)	10	100
0200006	Z gwintowanym elementem dystansowym po pręta gwintowanego lub BIS IKS-2000 [®] (Nr Kat. 0200310)	10	250
0200008	Z taśmą samoprzylepną i otworem do mocowania wkrętem	10	100
0200040	Tabliczka przezroczysta	250	-

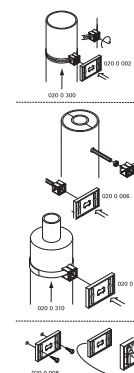

Uzupełnienie

- BIS IKS-2000[®] Taśma montażowa stalowa
- BIS IKS-2000[®] Taśma montażowa