


## BIS KSB1 Obejmy pojedyncze z okładziną

(A 05 108)

do wszystkich typów rur 13 - 63 mm

M8 - M8/10

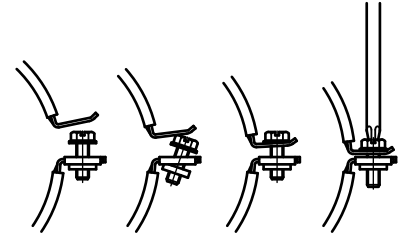


### Zalety i właściwości

- obejma z jedną śrubą
- z systemem szybkiego zamknięcia typu KSB
- możliwe zamknięcie obejmy przy użyciu tylko jednej ręki
- izolacja dźwiękowa zgodna z DIN 4109
- izolacja wibroakustyczna zgodnie z ISO 3822-1 do 23 dB(A)
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie
- okładzina izolująca dźwięk: EPDM w kolorze czarnym
- okładzina jest odporna na starzenie się



1530-005-15

Nr kat.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	Pud.
3363014	13 - 14	1/4	8	M8	46	38	23	20 x 1,00	350	100
3363018	15 - 18	3/8	10	M8	46	38	23	20 x 1,00	350	100
3363023	20 - 23	1/2	15	M8	51	43	25	20 x 1,00	350	100
3363028	25 - 28	3/4	20	M8	57	48	28	20 x 1,00	450	100
3363035	32 - 35	1	25	M8	63	55	31	20 x 1,00	450	100
3363043	40 - 43	1 1/4	32	M8	72	63	35	20 x 1,25	600	100
3363051	48 - 51	1 1/2	40	M8	80	71	39	20 x 1,25	600	50
3363054	53 - 56	-	-	M8	85	76	42	20 x 1,25	600	50
3363062	58 - 63	2	50	M8	91	82	45	20 x 1,25	600	50

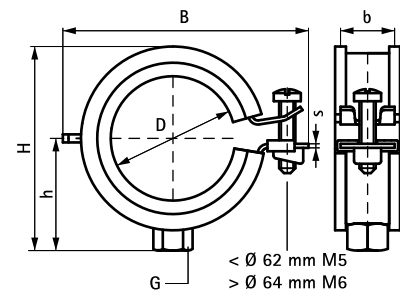

### Uzupełnienie

Walraven RapidRail® Systemy szyn montażowych  
Walraven Akcesoria montażowe  
Walraven Materiały mocujące

### Zamiennik

BISMAT® 2000 Obejmy pojedyncze z okładziną