


## BIS Mengering® Kombi Klamry zabezpieczające

(N 10 10)

dla rur DN 50 - DN 200

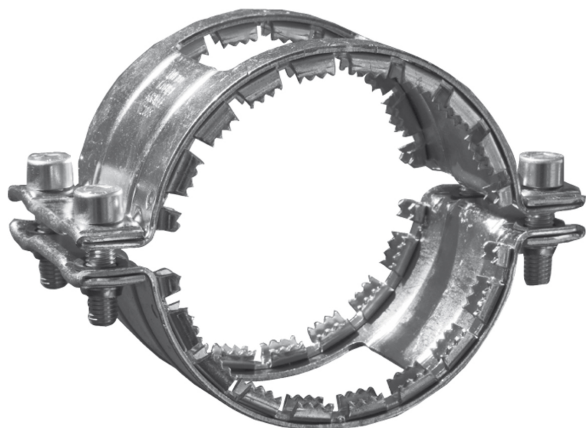

## Zalety i właściwości

- klamry zabezpieczające do rur żeliwnych
- materiał: stal
- uniwersalne do jedno lub dwuśrubowych połączeń (np. BIS Mengering® Max lub CV)
- ocynkowane elektrolitycznie
- śruba zamykająca: śruba imbusowa z podkładką sprężynową

Nr kat.	DN	Model	B (mm)	b (mm)	S (mm)	T <sub>(max.)</sub> (Nm)	Dla	Pud.
7440050	50	Dwuczęściowy	125	74	51	18.0 - 20.0	< 10 bar	10
7440070	70	Dwuczęściowy	146	74	51	18.0 - 20.0	< 10 bar	10
7440080	75 / 80	Dwuczęściowy	154	74	51	20.0 - 23.0	< 10 bar	10
7440100	100	Dwuczęściowy	180	84	56	30.0 - 35.0	< 10 bar	10
7440125	125	Dwuczęściowy	209	97	68	30.0 - 35.0	< 5 bar	10
7440150	150	Dwuczęściowy	233	97	68	33.0 - 35.0	< 5 bar	10
7440200	200	Dwuczęściowy	284	110	82	65.0	< 5 bar	2
7440250	250	Dwuczęściowy	364	130	82	65.0	< 3 bar	1

*T = moment sciskający.*

