


# BIS RapidRail® Łączniki siodłowe do szyn

(G 35 50)

do budowy i wzmocnienia konstrukcji z szyn montażowych BIS RapidRail®



## Zalety i właściwości

- łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki ślizgowe BIS RapidRail® do szybkiego montażu
- do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
- ocynkowane elektrolitycznie





RAL-GZ 655/D  
Cert.Nr. 2012-10



Nr kat.	H (mm)	h (mm)	T <sub>(max.)</sub> (Nm)	Dla szyny	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	RAL	Pud.
658 4 150	20	17	15,0	WM0	1 226	689	RAL <sup>1</sup>	25
658 4 151	17	14	15,0	WM1	1 226	689	RAL <sup>1</sup>	25
658 4 152	22	19	15,0	WM15	1 226	689	RAL <sup>1</sup>	25
658 4 153	32	29	15,0	WM2	1 226	689	-	25
658 4 156	42	39	15,0	WM35	1 226	689	-	25

RAL<sup>1</sup> = testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną zgodnie z RAL-GZ 655/D.

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczonych RAL znajdują się w tabeli dotyczącej RAL w internetowym katalogu produktów.

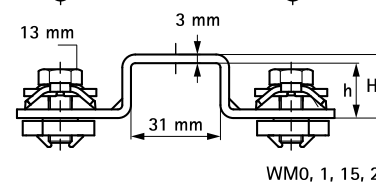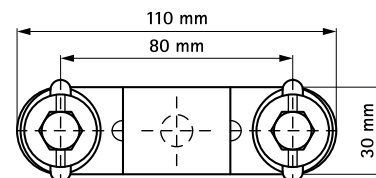

WM0, 1, 15, 2

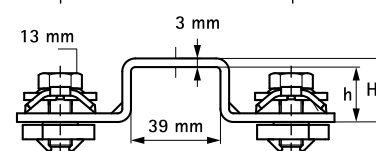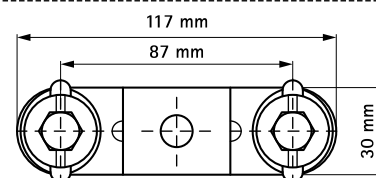

WM35

## Uzupełnienie

BIS RapidRail® Szyny montażowe