

## BIS Pręty gwintowane STN

mocowanie do ścian lub stropów


(M 90 05)



### Zalety i właściwości

- zgodne z DIN 976-1
- materiał: stal nierdzewna

| Nr kat. | Typ       | G   | L   | Materiał          | Wiązka mała |
|---------|-----------|-----|-----|-------------------|-------------|
| 6307006 | DIN 976-1 | M6  | 1 m | 1.4301 (AISI 304) | 100         |
| 6307008 | DIN 976-1 | M8  | 1 m | 1.4301 (AISI 304) | 50          |
| 6307010 | DIN 976-1 | M10 | 1 m | 1.4301 (AISI 304) | 25          |
| 6307012 | DIN 976-1 | M12 | 1 m | 1.4301 (AISI 304) | 20          |
| 6307016 | DIN 976-1 | M16 | 1 m | 1.4301 (AISI 304) | 10          |
| 6307020 | DIN 976-1 | M20 | 1 m | 1.4301 (AISI 304) | 5           |

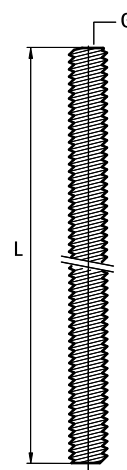

### Uzupełnienie

BIS Nakrętki sześciokątne STN  
 BIS Podkładki płaskie do szyn  
 montażowych STN  
 BIS Nakrętki przedłużane STN

### Uzupełnienie

BIS Redukcje gwintowane STN  
 BIS Płyty czołowe zgrzewane STN