

BIS Strut Kątowniki montażowe 135° STN

(M 60 09)


do budowy i wzmocnienia konstrukcji z szyn montażowych Strut



Zalety i właściwości

- kątownik do tworzenia połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych Strut
- otwory dopasowane do rozmieszczenia otworów w szynie Strut
- krawędzie łączników są zaokrąglone, co ułatwia montaż
- wzmocnione miejsce zgięcia dla zwiększenia wytrzymałości połączenia
- materiał: stal nierdzewna 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Nr kat.	Model	L	B	H	s	d1	k	a	Pud.
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)	
66587256	Długi / długi	180 mm	40	80	4,0	Ø 12,2	50	135	25

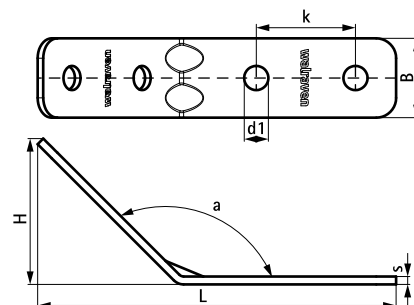

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe STN
Walraven RapidStrut® Szyny montażowe podwójne STN
Walraven RapidStrut® Konsole ścienne STN

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Nakrętki ślizgowe ze skrzydełkami STN
BIS Strut Podkładki płaskie do szyn montażowych STN
BIS Śruby z tłem sześciokątnym STN