

BIS Strut Łącznik T STN 131x80

(M 60 14)


do budowy i wzmocnienia konstrukcji z szyn montażowych Strut



Zalety i właściwości

- łącznik T do szyn montażowych Strut
- otwory dopasowane do rozmieszczenia otworów w szynie Strut
- krawędzie łączników są zaokrąglone, co ułatwia montaż
- dodatkowe zabezpieczenie dzięki dwóm punktom łączącym według kierunku
- materiał: stal nierdzewna 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Nr kat.	L	B	s	d1	k	Dla szyny	Pud.
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
66587301	131 mm	80	4,0	Ø 12,2	41	Strut	25

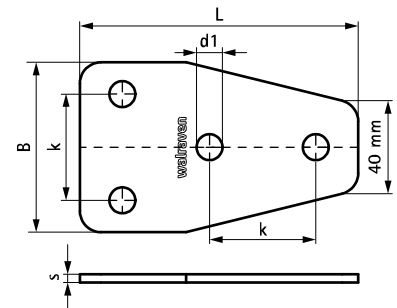

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe STN
Walraven RapidStrut® Szyny montażowe podwójne STN
Walraven RapidStrut® Nakretki ślizgowe ze

Uzupełnienie

BIS Śruby z łbem sześciokątnym STN
BIS Strut Podkładki płaskie do szyn montażowych STN